


外観



仕様

項目	仕様	
品名	切電タイマースイッチ	
型式	ECO-3901	ECO-3911L
電源入力	AC100V 50/60Hz	
電源電圧変動	電源電圧の±10%以内	
接続可能負荷	1Aまで	
設定可能時間	別表の通り	
スイッチ照明	なし	あり (LED)
時間誤差	設定時間の±10%以内	
使用可能温度	5~35℃	
使用可能湿度	35~85%RH	
製品重量	110g	105g
待機電力	0W	0.07W
付属品	取扱説明書1通、取付けビス2本	
製品保証	出荷から1.5年（客先のミスによる製品の破損を除く）	

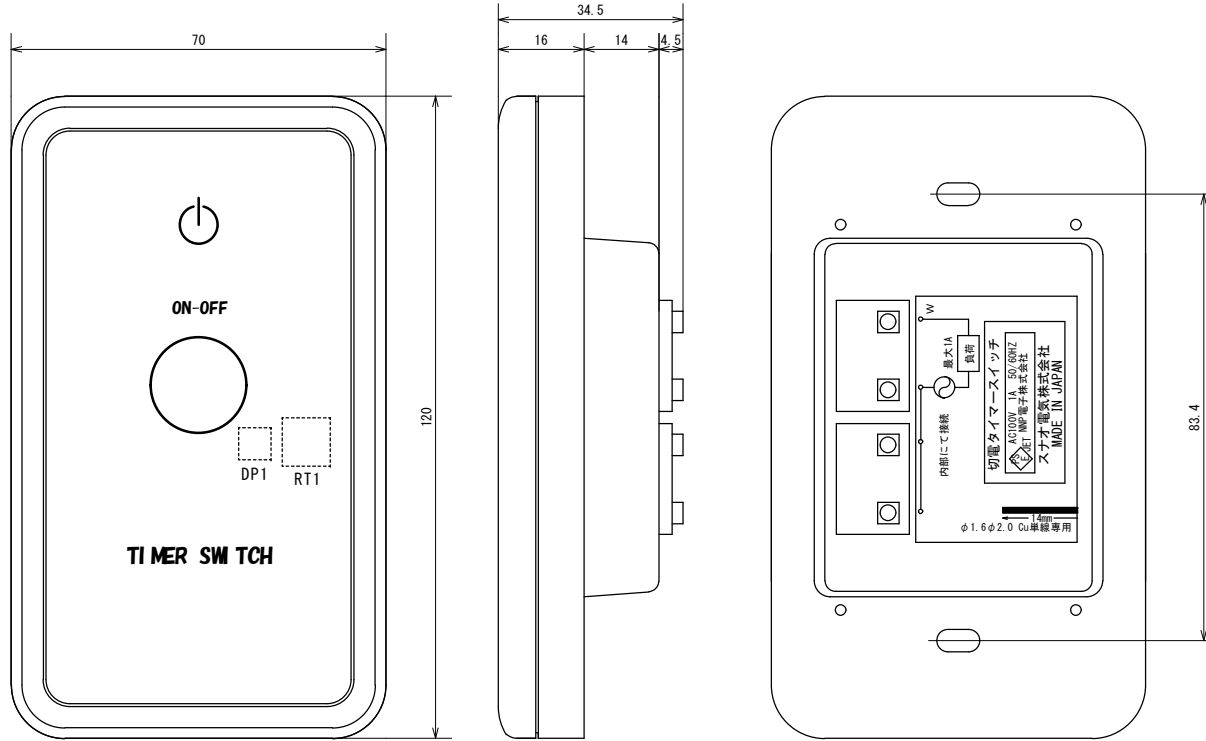

設定

ケースフタを外し、電池の下方にある時間設定スイッチを印刷を参考に設定する。

動作


時間シール下方のボタンを押すことにより負荷が動作し、設定時間が経過すると自動に停止する。

時間設定

設定時間 = 基本時間 × 倍率

倍率		基本時間				
ON	OFF	1	2	3	4	5
DP1	RT1	0	1	2	3	4
1倍	5倍	1分	2分	3分	5分	7分
2倍	10倍	5	6	7	8	9
		10分	15分	20分	25分	30分

配線

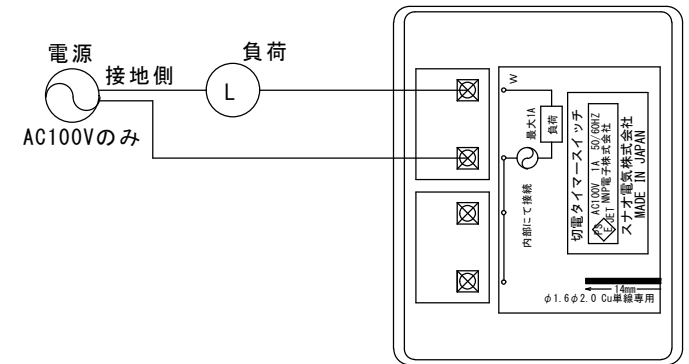

2015.3.9	縮尺71%	図名切電タイマースイッチ仕様図
スナオ電気株式会社		図番 ECO-3901-001-00