




灌水量をワンタッチで少なく

FV801、FV811 をさらに便利にしました!

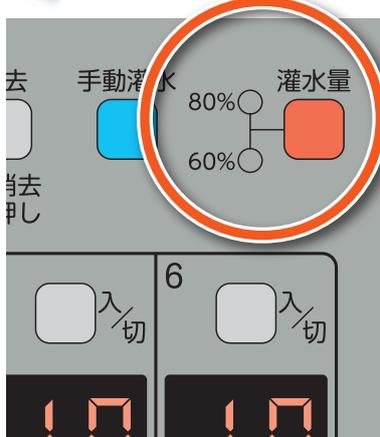

灌水で困った

- ◎今日は曇りなので灌水量を8割にしたい。
- ◎全システムを変更するのは面倒で...




そこで...

ワンタッチ灌水量制限機能が付きました!



- 系統表示は全量のままで、実灌水量を80%・60%に変更します。
※FV801、FV811シリーズには、ワンタッチ灌水量制限機能はありません。
- 4系統・6系統・8系統をご用意しました。




 **スナオ電気株式会社**

静岡県浜松市東区下石田町1495 TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988
<http://www.sunao.co.jp>

■灌水量制限 80%、60%機能付

- 従来からあるFV801、FV811シリーズでは順番／一斉の切り換えに使っているキーを本機種では灌水量制限キーとして使用します。そのため順番動作のみになります。
- 灌水量制限以外の仕様は、各機種のカatalogを御参照下さい。

■端子接続

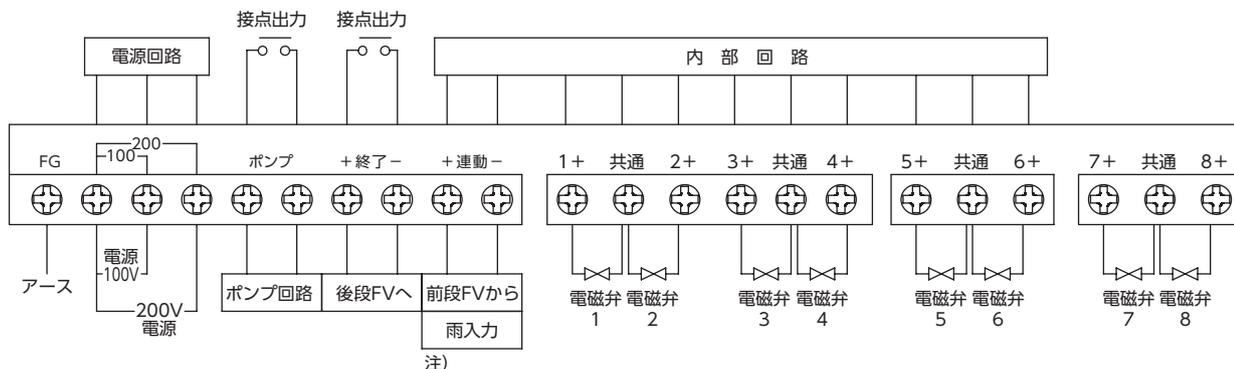

■仕様

電源電圧	AC100V 又は AC200V
許容電圧変動範囲	電源電圧の 85% ~ 115%
周波数	50Hz-60Hz 共用
停電補償	連続停電 5 年間
使用周囲温度	-10℃~+50℃
使用周囲湿度	35%RH ~ 85%RH
出力	DC24V1A 又は AC24V1A
時刻精度	月差 ±15 秒 (25℃にて)
消費電力	約 40VA
重量	3.2 Kg
外形寸法	H300×W300×D140

■型式

FV402-DC24-A

雨入力による
自動起動停止機能

- A: a接点入力 注)
- B: b接点入力 注)
- 表記なし: 停止機能なし

電磁弁電圧

- DC24: DC24V
- AC24: AC24V

順番／一斉キー

- 1: 順番／一斉キーとして機能
- 2: 灌水量制限 (80%・60%) キーとして機能

時刻ごとの出力時間

- 0: 全時刻同一時間出力
- 1: 時刻ごとに異なる時間出力

系統数

- 4: 4系統
- 6: 6系統
- 8: 8系統

自動灌水量制御装置
オートレインタイムスイッチの型式

注) 雨入力ありの場合連動入力は使えません。

SUNAO スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495
TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988
http://www.sunao.co.jp