外形寸法

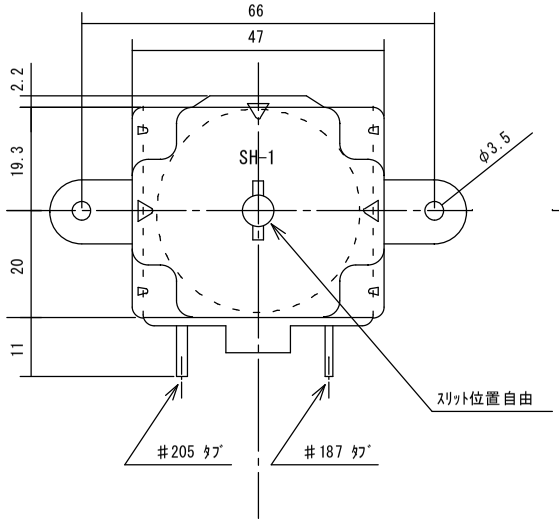

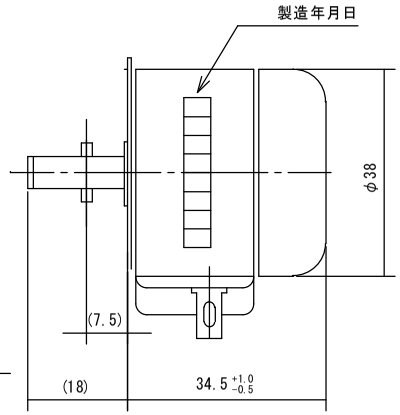

規　格

型　　番	SHC-1-15M-1 SHC-1-30M-1 SHC-1-1H-1
最　大　時　間	15,30,60分
最　大　角　度	270度
接　点　定　格	AC125V 10A
ス　イ　ッ　チ	1a
連　続　スイッチ	なし（標準）
チャ　イ　ム	あり
OFF後の動き	15度
使用温度範囲	-10～100℃
時　間　精　度	最大時間±15%（最大角度にて）
微 角 度 セット	OFF位置から36度
時間設定方向	時計方向
動　作　方　向	反時計方向
設　定　トルク	0.1N・m～0.5N・m
戻　し　トルク	0.1N・m～0.5N・m
絶　縁　抵　抗	100MΩ以上（DC500Vメガー）
絶　縁　耐　圧	AC1000V、1分間（常温、常湿）
強制反復耐力	毎分5回の速度にて機械的5000回 電気的10000回に耐えること

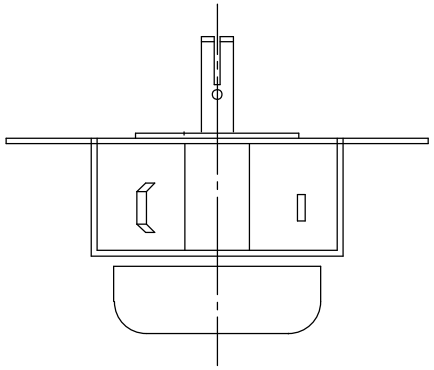

セット角度



角度　色（Ｂ：黒色、Ｓ：シルバー）

ツマミ　Ｋ－１－3 B

Ｋ－１－3（９０度）

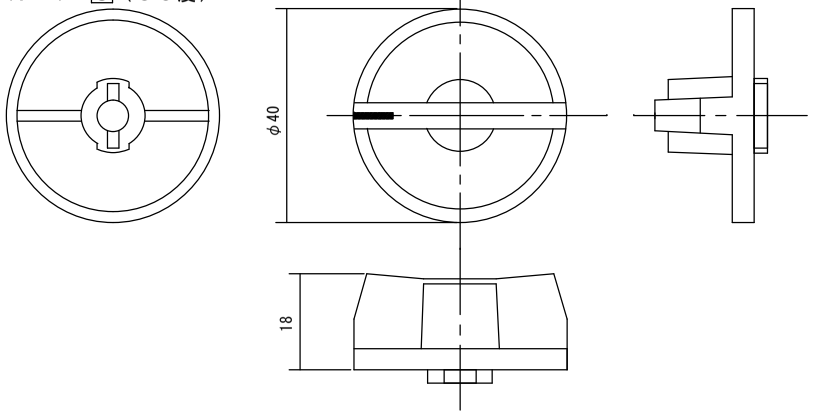

Ｋ－１－1（１８０度）

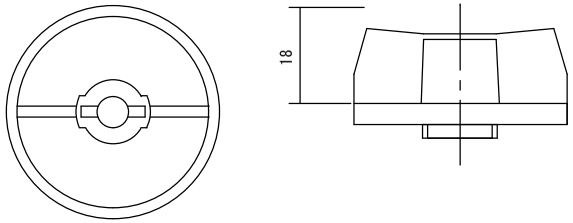

ツマミ　Ｋ－５（アイボリー）

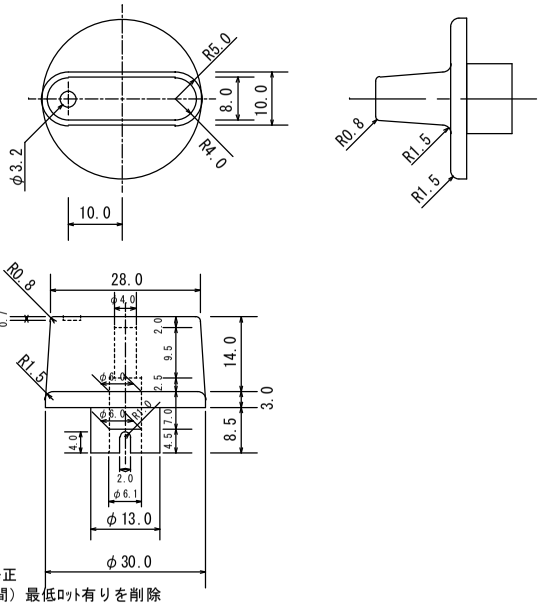

2017.5.8 型式タイプミス修正
2017.4.14 SHC-1-1H-1(1時間) 最低ﾛｯﾄ有りを削除
2013.03.27 ツマミ等修正

2013.03.27	1/1	平野	承認 平野	耐熱タイマー
スナオ電気株式会社				SHC-1-001-05