

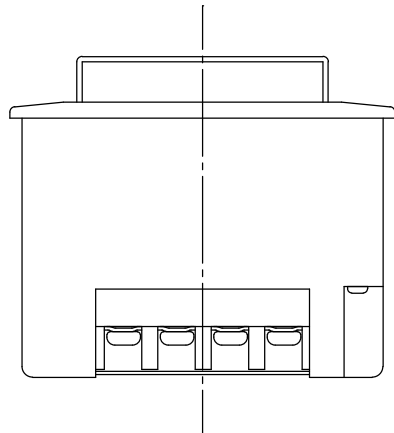
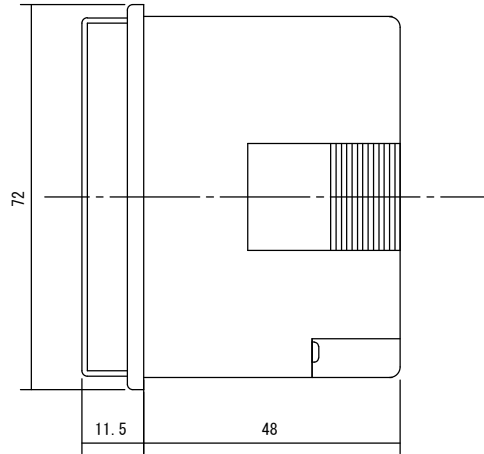
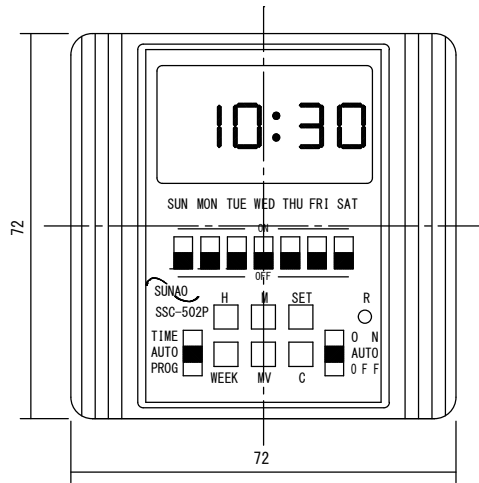


外形寸法

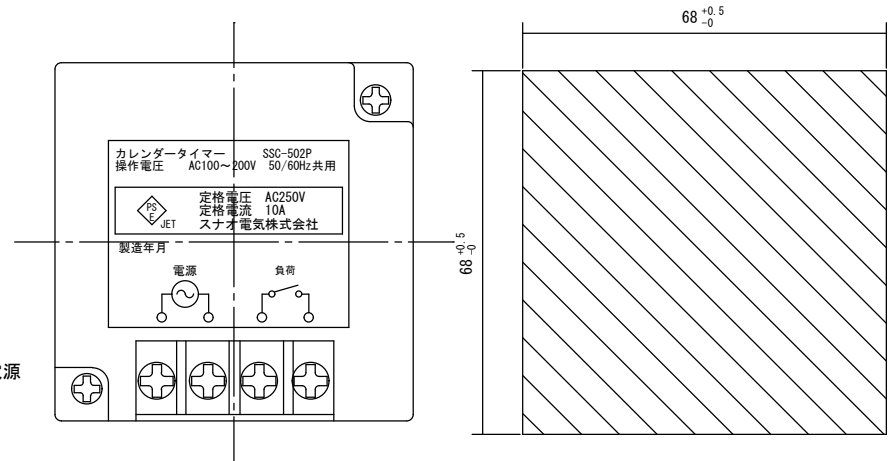

端子接続

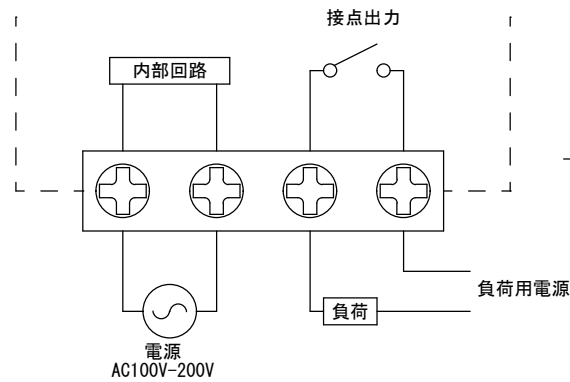

規格

型番	SSC-502P
電源電圧	AC100/AC200V共用
許容電圧変動範囲	AC85V-AC230V
周波数	50Hz/60Hz共用
停電補償	累積5年間 (リチウム電池使用)
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35%RH~85%RH
接点定格	抵抗負荷 AC250V 10A
出力	接点出力 (1a)
設定回数	1日16回 ON-OFF動作又は、31パルス動作
最小設定時間	1分又は、1秒
時間精度	±15秒/月 (25°C)
消費電力	約3VA
重量	155g
外形寸法	H72×W72×D59.5mm
パルス幅	1~239秒
付属品	前面カバー、取付け具、 ゴムパッキン、端子台カバー

※取付け具：(図番) ATTACH-001-02 (A) 参照

2020.04.21：取付け具変更
定格電流を10Aに変更 2011.12.1

パネルカット寸法

2020.04.21	1/1	ゴトウ	承認 平野	カレンダータイマー
スナオ電気株式会社				SSC-502P-001-04