

スナオ電気の
オリジナルキャラクター
オートレインくんだよ!



多系統灌水の設定 って難しいですか？

灌水で困った

- ◎自動化したいと思うが取扱いが
難しそうで・・・
- ◎今使っている制御盤は、時間を変えるのが大変で・・・
- ◎今使っているアナログ式の制御盤が壊れた!




雷対策のため
電源部を強化しております。


そこで...

アナログの使いやすさをデジタルで再現!


灌水時間の変更は

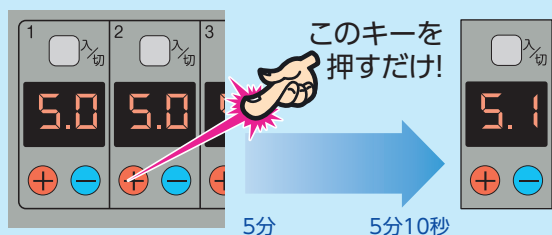


不要な系統は

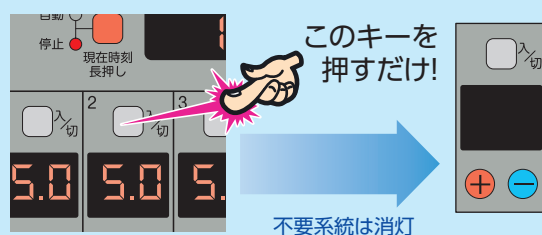

灌水が必要な時は

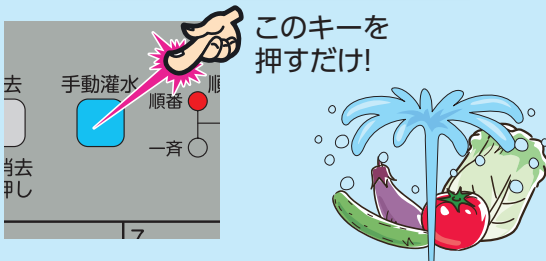

灌水時間の範囲は

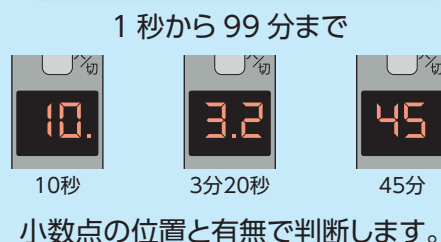




FV401



FV601

- 4 系統・6 系統・8 系統があります。
- 接続電磁弁により DC24V 出力、AC24V 出力が選べます。
- 終了信号出力・連動入力端子を有し、多段連結が可能（雨入力なし機種）
- 雨入力により自動運転を停止できます。（雨入力あり機種、型式参照下さい）

■端子接続

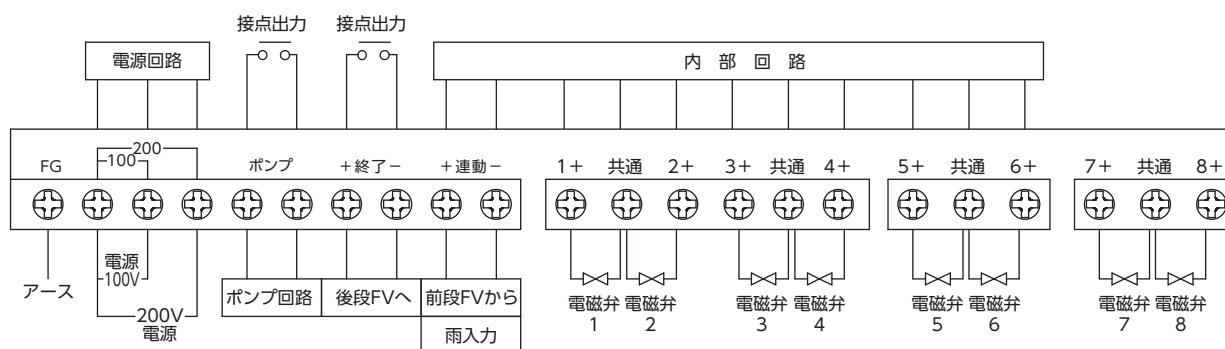


■仕様

電源電圧	AC100V 又は AC200V
許容電圧変動範囲	電源電圧の 85% ～ 115%
周波数	50Hz-60Hz 共用
停電補償	連続停電 5 年間
使用周囲温度	-10℃～+50℃
使用周囲湿度	35%RH ～ 85%RH
出力	DC24V1A 又は AC24V1A
時刻精度	月差 ±15 秒 (25℃にて)
消費電力	約 40VA
重量	3.2Kg
外形寸法	H300×W300×D140

■型式

- 出力は AC24V と DC24V の 2 種類
- 雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。

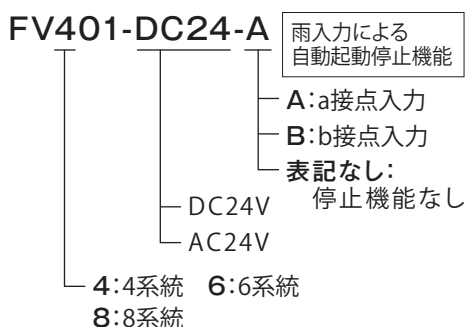

注) 雨入力ありの場合連動入力は使えません。