



外形寸法 1/4

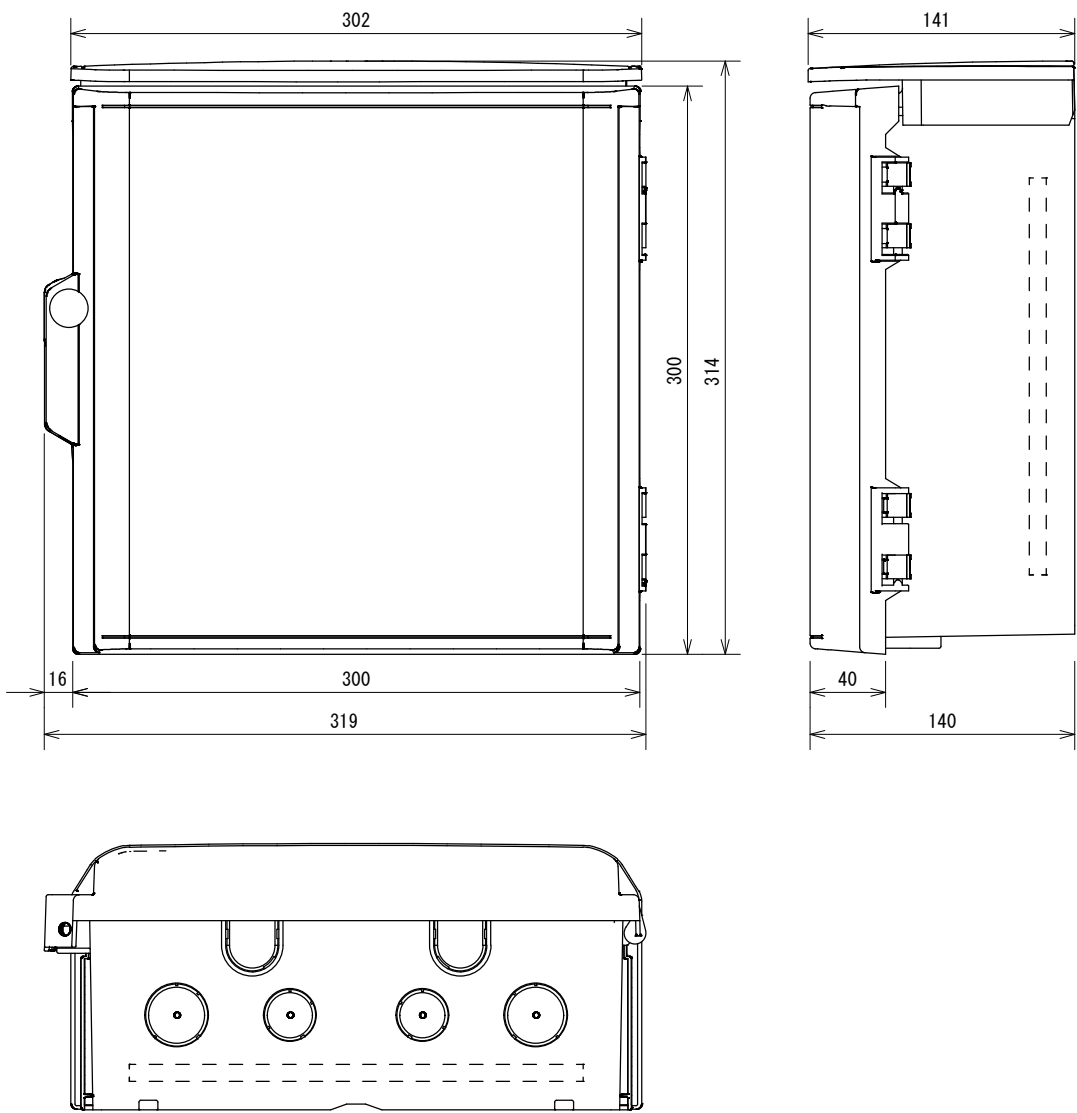


規 格

型 番	FV422-DC24
電 源 電 圧	FV422-AC24
許容電圧変動範囲	AC100V/200V(端子選択)
周 波 数	各電源電圧の85～115%
停 電 補 償	50～60Hz（共用）
使用周囲温度	連続5年間
使用周囲湿度	-10℃～50℃
系 統 出 力	35～85%RH
ポ ン プ 出 力	電圧出力(合計1A)
設 定 回 数	接点出力(AC250V 3A)
灌 水 時 間	30回(時刻)/50回(外部)
開始時刻最小設定時間	1秒～99分
時 間 精 度	1分
消 費 電 力	±15秒/月(25℃)
重 量	約40VA
外 形 寸 法	約3.6kg
	H300×W300×D140(突起部除く)

内機寸法

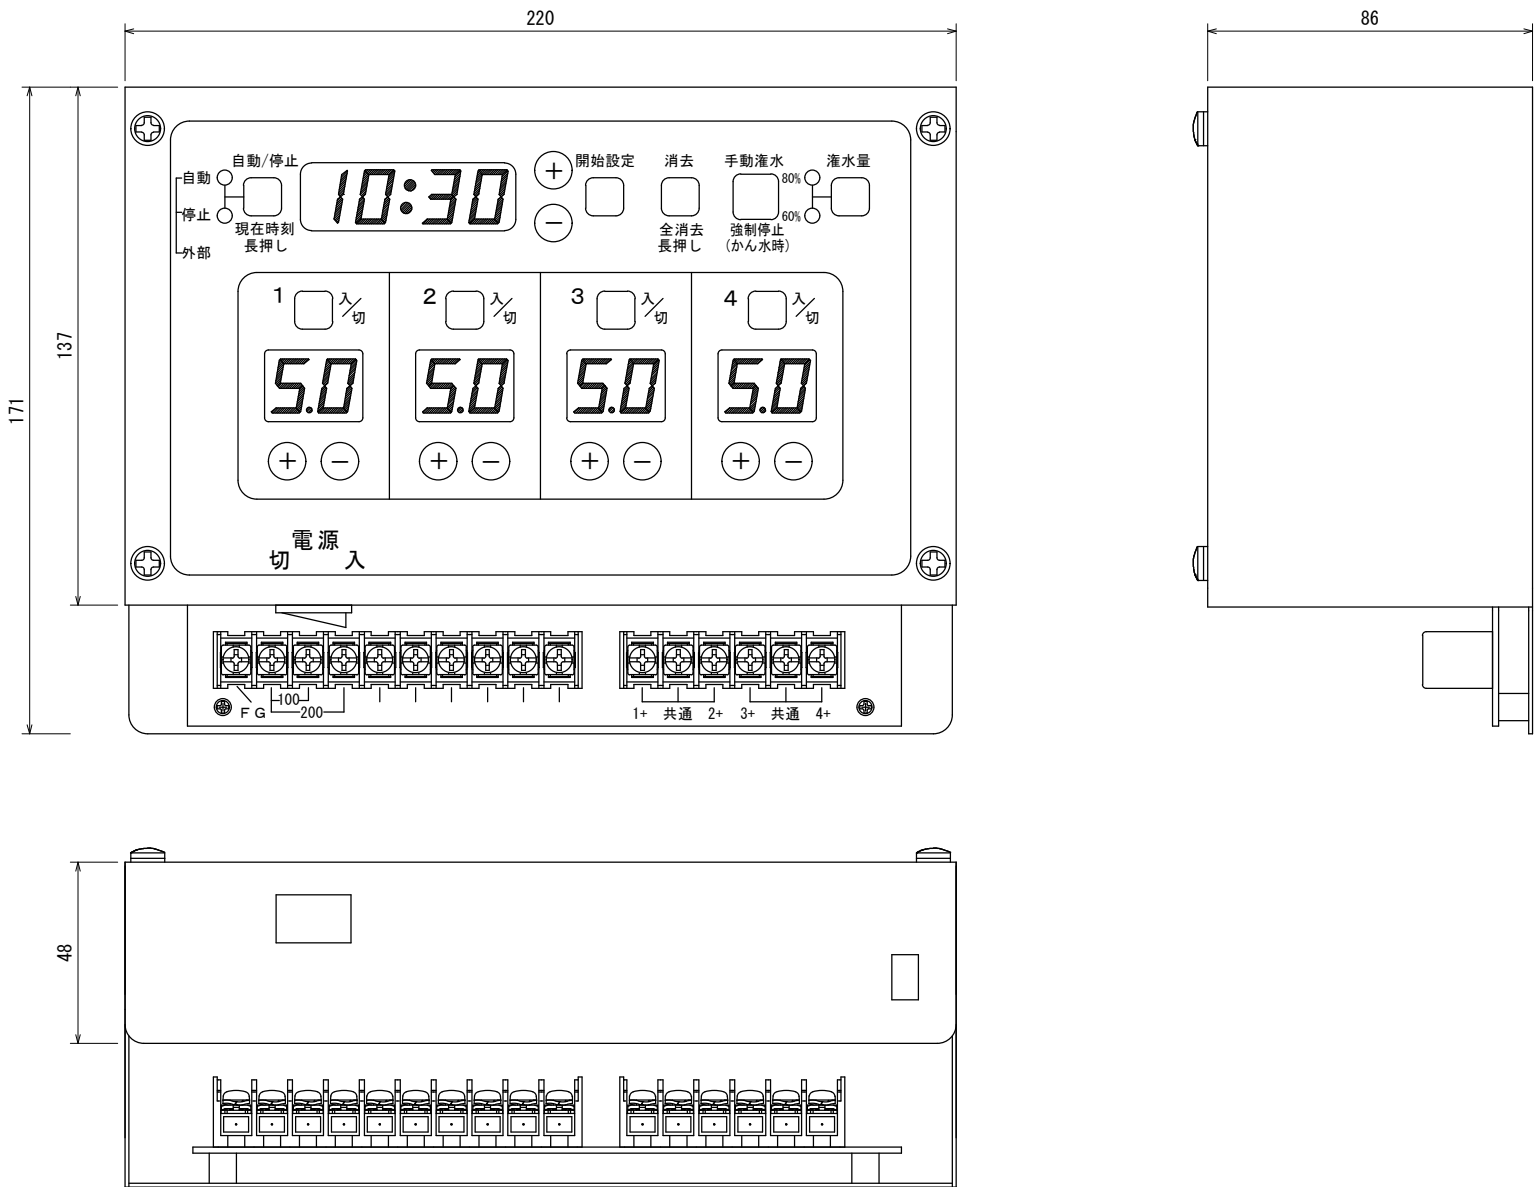

端子接続

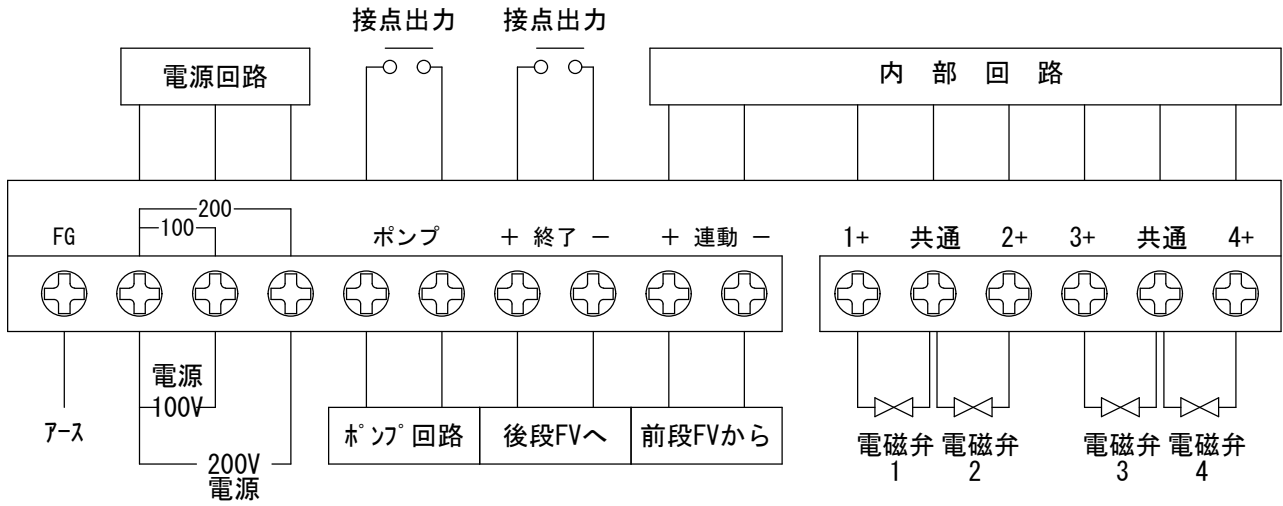

				Approved	Title オートレイン タイムスイッチ		
				T. Ito	FV422-DC24/AC24		
				Checked	Drawing Number		
				T. Ito	FV422-002-01		
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3	
Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2	