

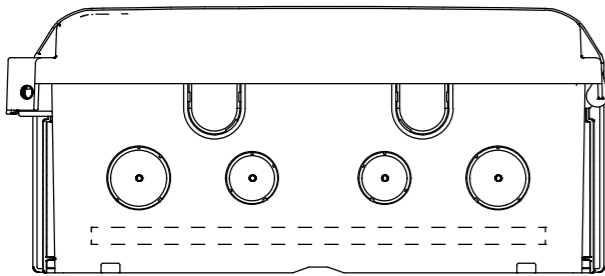


# 外形寸法 1/4

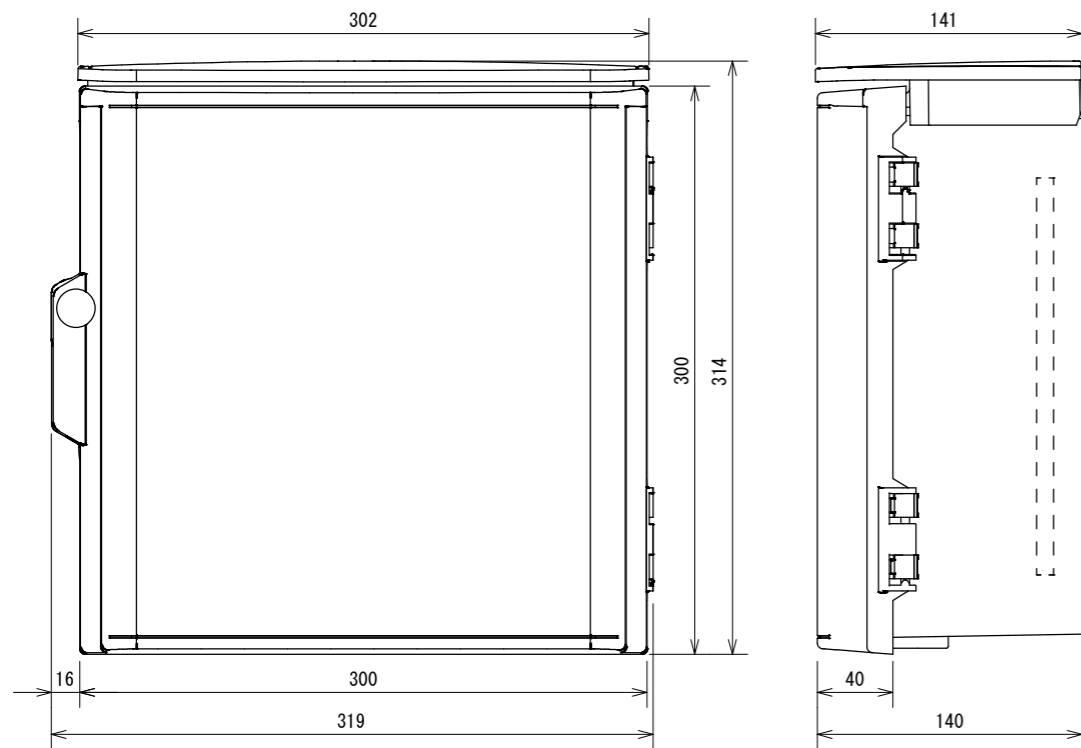


# 内機寸法

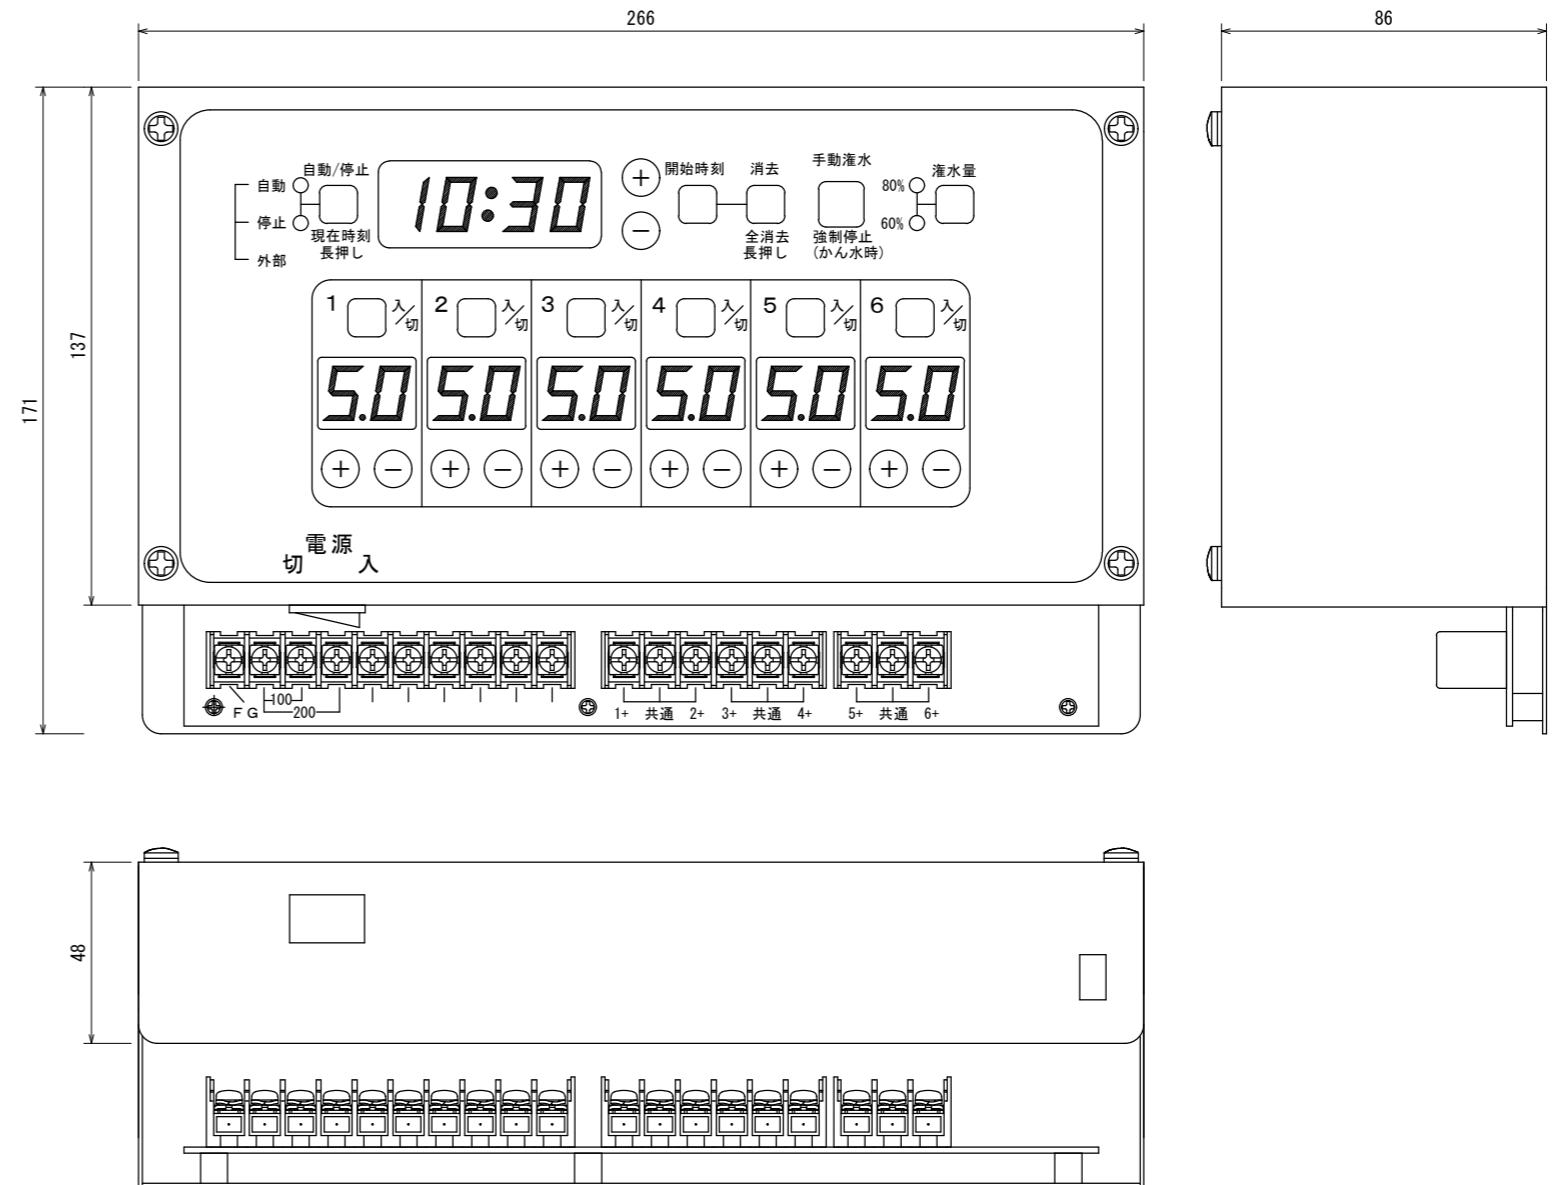

# 規格

型番	FV622-DC24 FV622-AC24
電源電圧	AC100V/200V(端子選択)
許容電圧変動範囲	各電源電圧の85~115%
周波数	50-60Hz(共用)
停電補償	連続5年間
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35~85%RH
系統出力	電圧出力(合計1A)
ポンプ出力	接点出力(AC250V 3A)
設定回数	30回(時刻)/50回(外部)
灌水時間	1秒~99分
開始時刻最小設定時間	1分
時間精度	±15秒/月(25°C)
消費電力	約40VA
重量	約3.8kg
外形寸法	H300×W300×D140(突起部除く)

# 端子接続

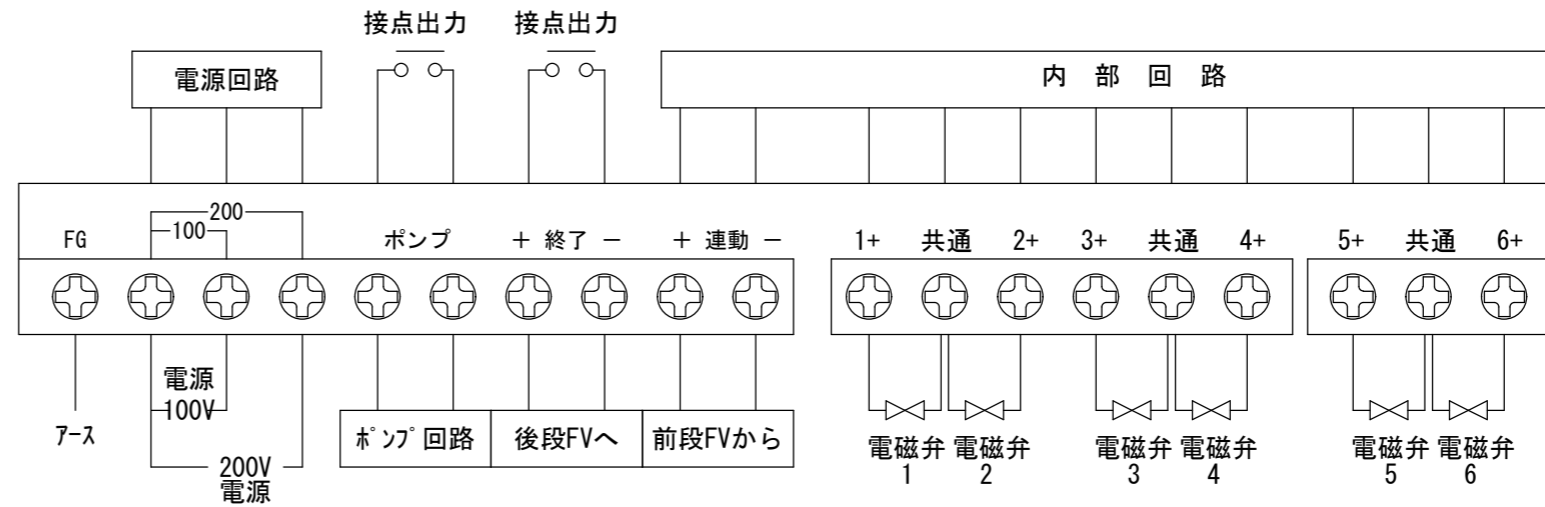

Approved	T. Ito	Title	オートレイン タイムスイッチ		
Checked	T. Ito	Drawing Number	FV622-DC24/AC24		
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size A3
Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale 1:2

