

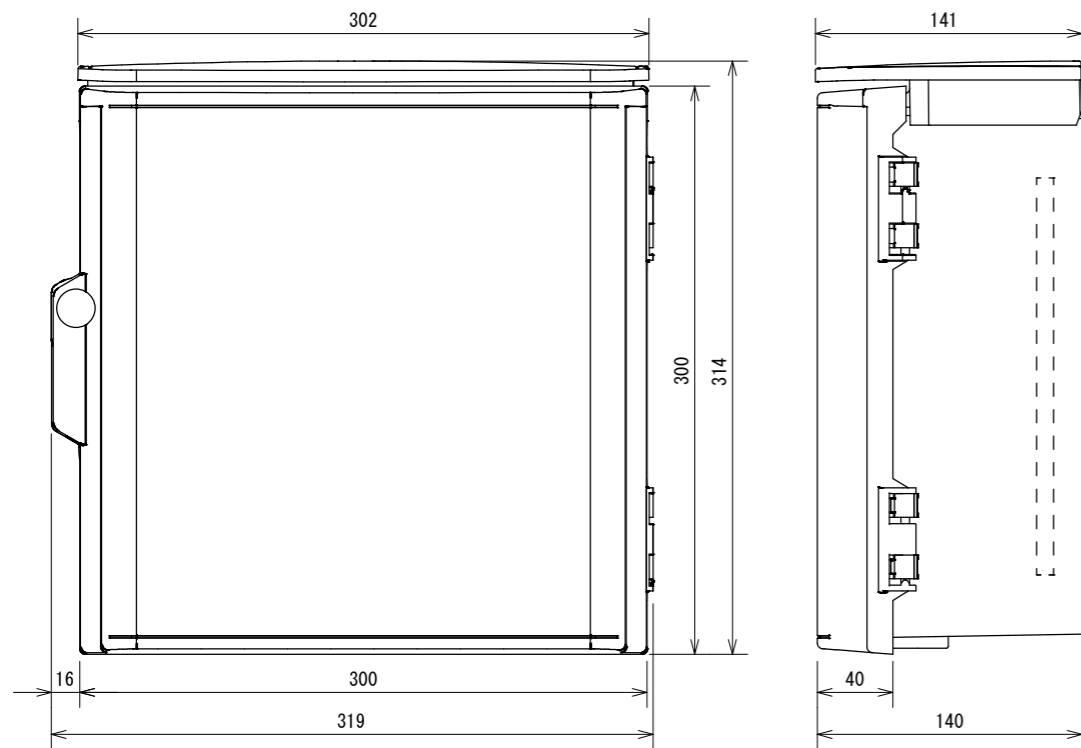
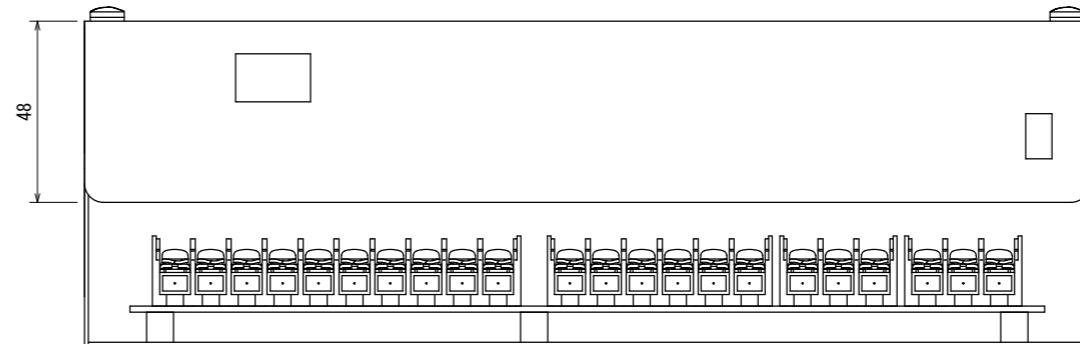


外形寸法 1/4

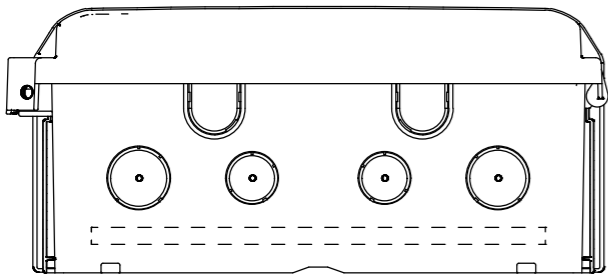


内機寸法

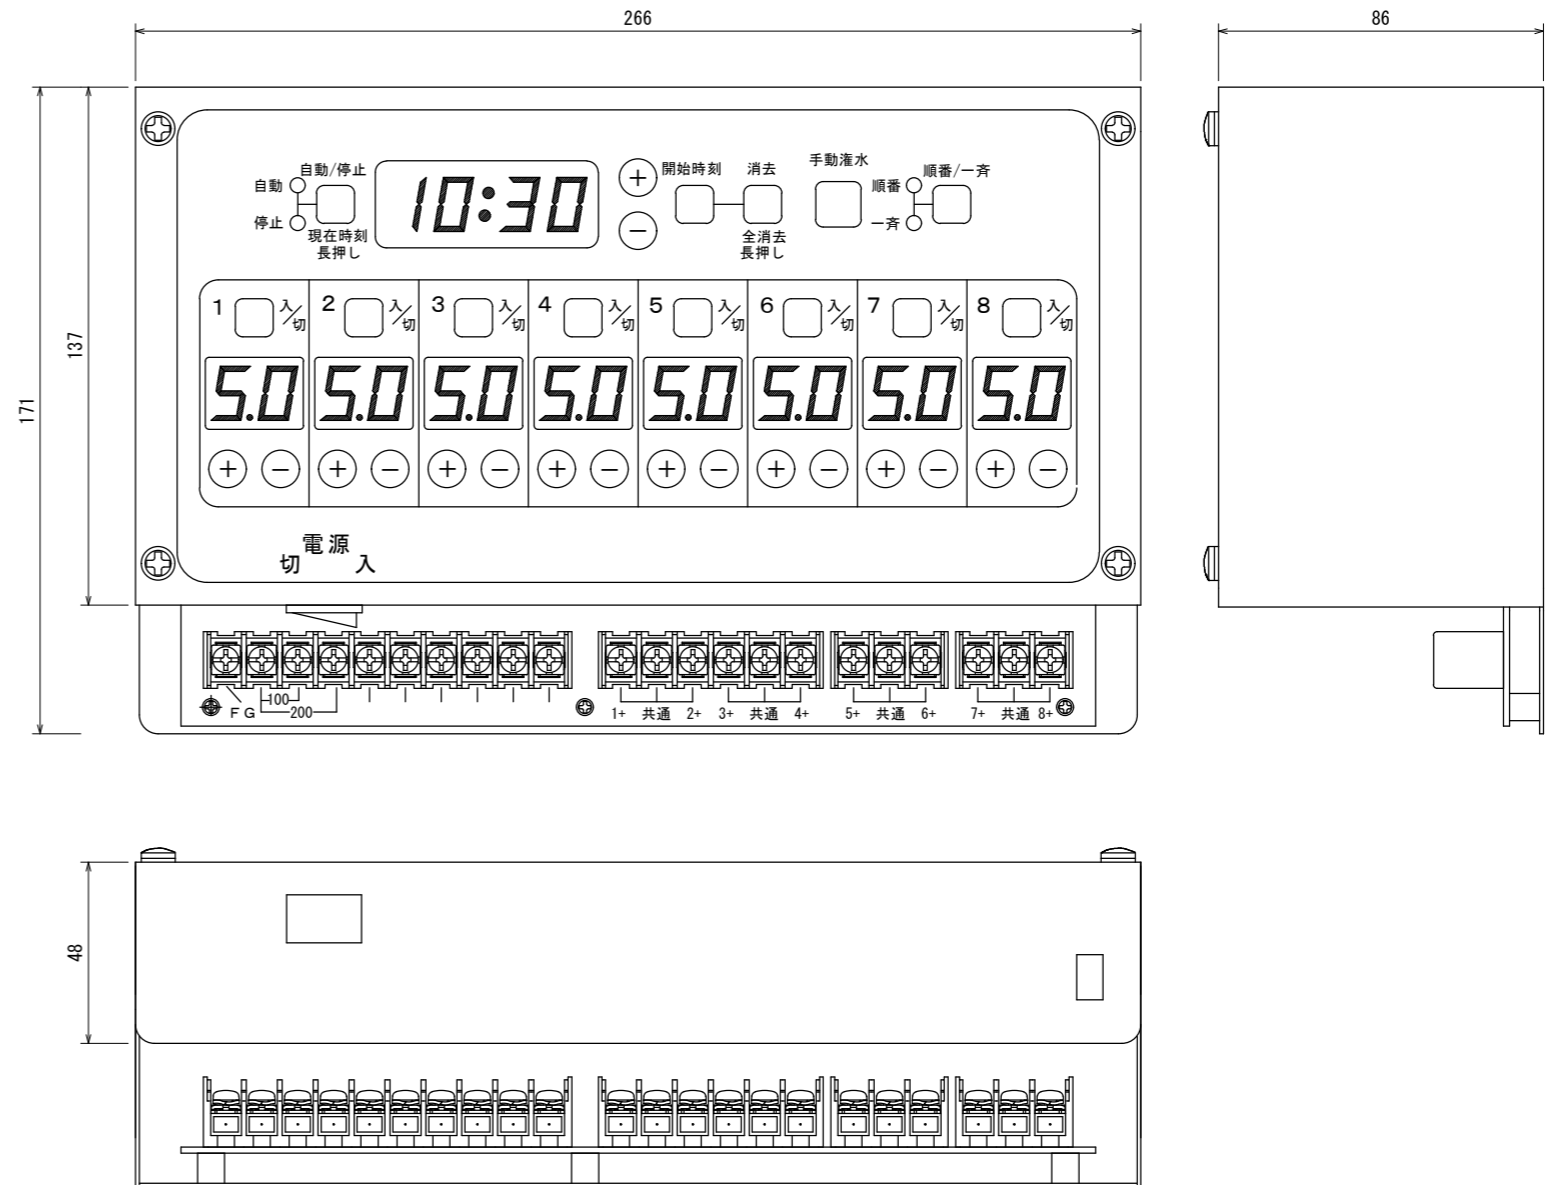

規格

| | | |
|------------|-----------------------|------------|
| 型番 | FV801-DC24 | FV811-DC24 |
| | FV801-AC24 | FV811-AC24 |
| 電源電圧 | AC100V/200V(端子選択) | |
| 許容電圧変動範囲 | 各電源電圧の85~115% | |
| 周波数 | 50-60Hz(共用) | |
| 停電補償 | 連続5年間 | |
| 使用周囲温度 | -10°C~50°C | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 系統出力 | 電圧出力(合計1A) | |
| ポンプ出力 | 接点出力(AC250V 3A) | |
| 設定回数 | 100回 | 9回 |
| 灌水時間 | 1秒~99分 | |
| 開始時刻最小設定時間 | 1分 | |
| 時間精度 | ±15秒/月(25°C) | |
| 消費電力 | 約40VA | |
| 重量 | 約3.8kg | |
| 外形寸法 | H300×W300×D140(突起部除く) | |

端子接続

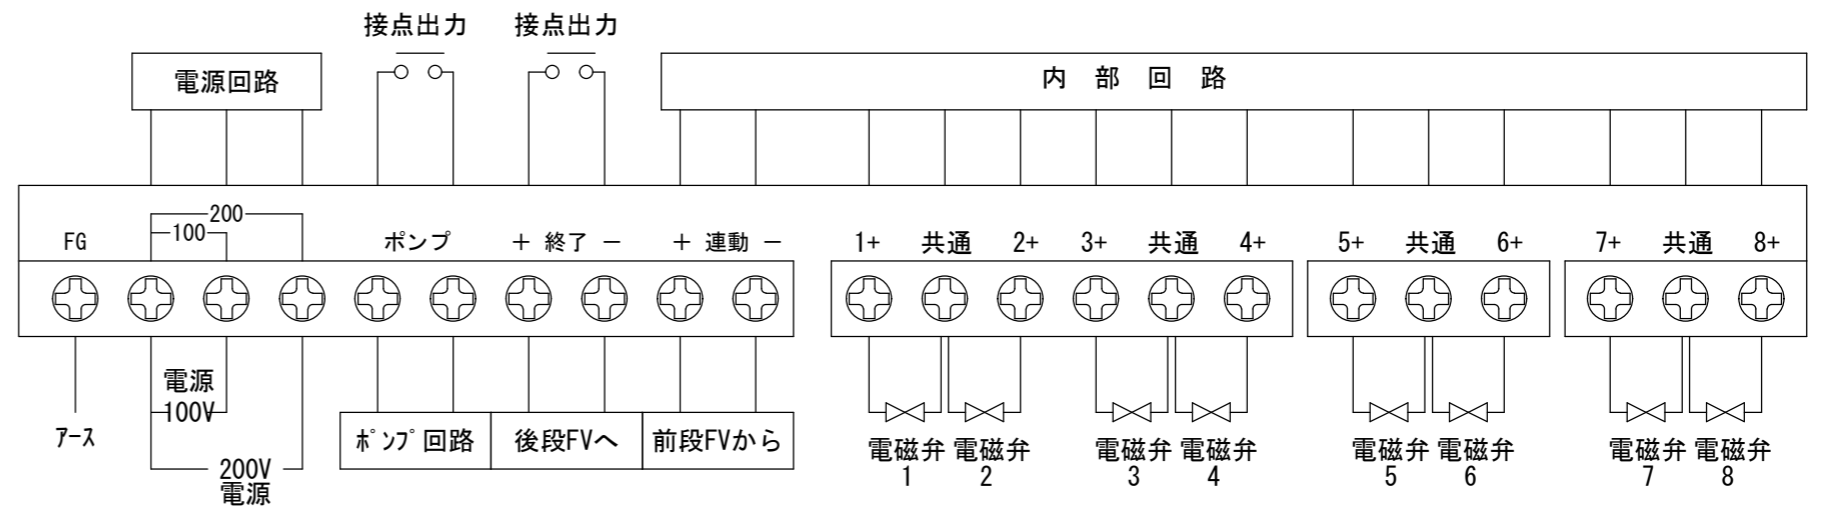

| | | | | | |
|----------|-------------|----------------|-----------------|----------|-----------|
| Approved | T. Ito | Title | オートレイン タイムスイッチ | | |
| Checked | T. Ito | Drawing Number | FV8x1-DC24/AC24 | | |
| 1.0 | 1st edition | 2025.2.4 | Ishikawa | Drawn | Size A3 |
| Rev. | Contents | Date | PIC | Ishikawa | Scale 1:2 |

