



外形寸法 1/4

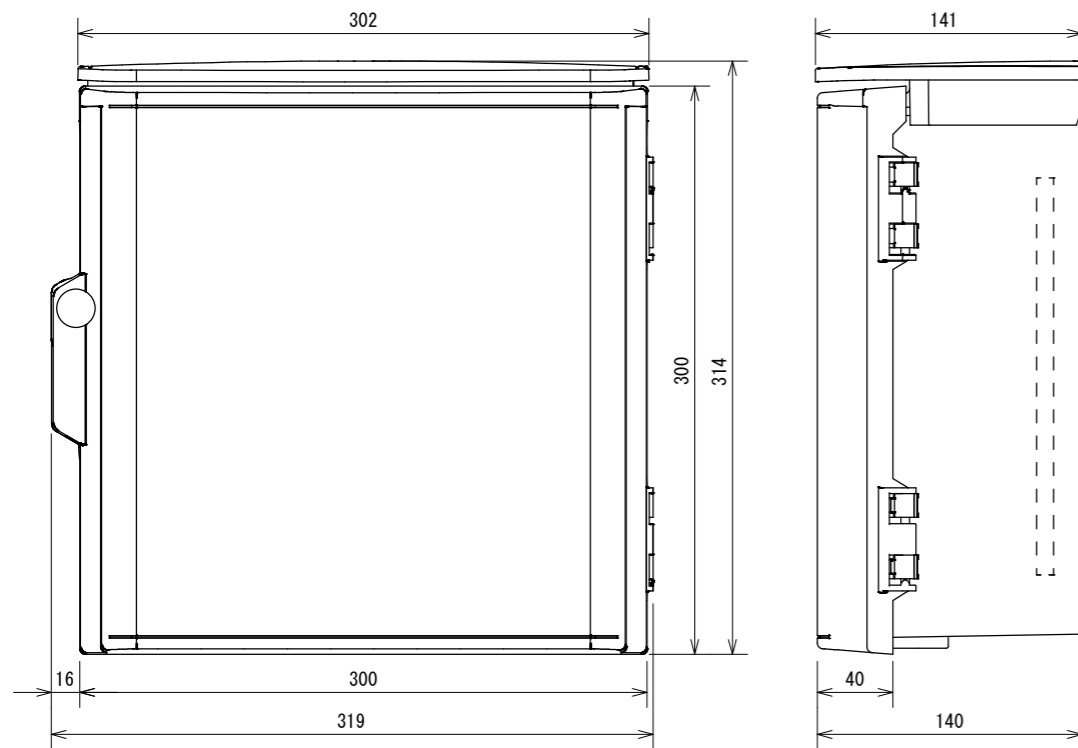


内機寸法

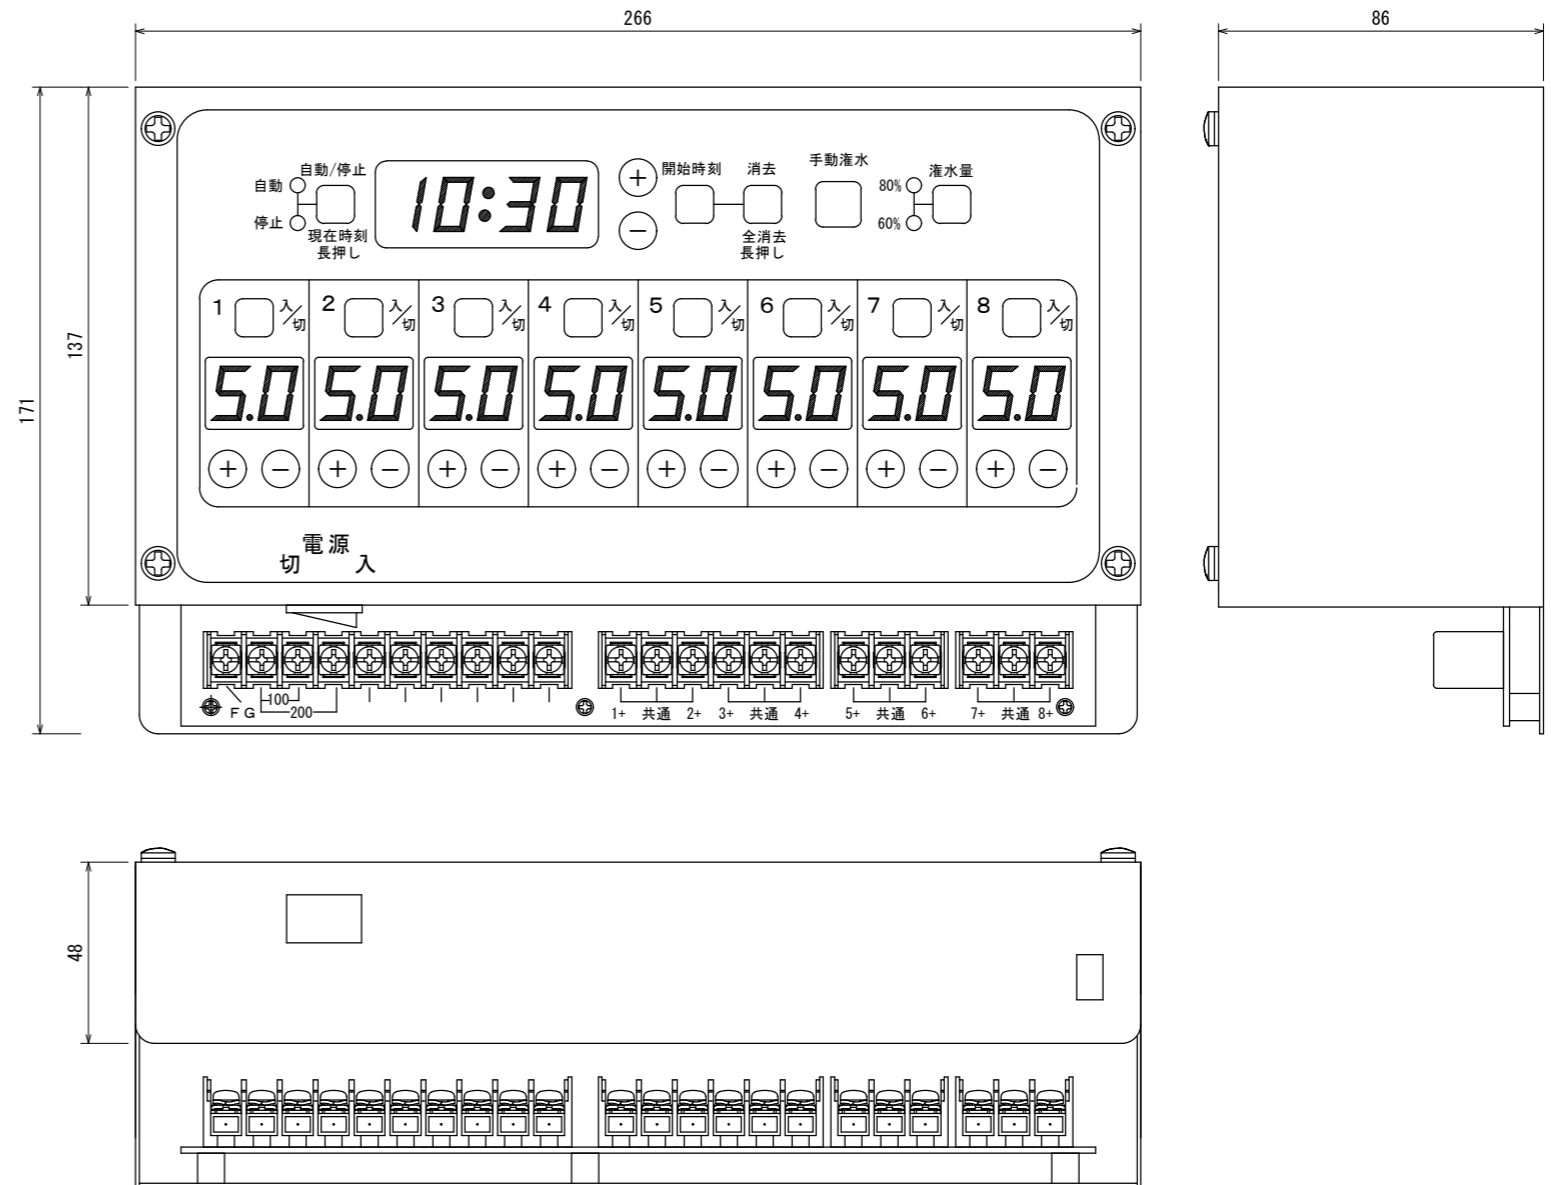

規格

型番	FV802-DC24	FV812-DC24
	FV802-AC24	FV812-AC24
電源電圧	AC100V/200V (端子選択)	
許容電圧変動範囲	各電源電圧の85~115%	
周波数	50-60Hz (共用)	
停電補償	連続5年間	
使用周囲温度	-10°C~50°C	
使用周囲湿度	35~85%RH	
系統出力	電圧出力 (合計1A)	
ポンプ出力	接点出力 (AC250V 3A)	
設定回数	100回	9回
灌水時間	1秒~99分	
開始時刻最小設定時間	1分	
時間精度	±15秒/月 (25°C)	
消費電力	約40VA	
重量	約3.8kg	
外形寸法	H300×W300×D140 (突起部除く)	

端子接続

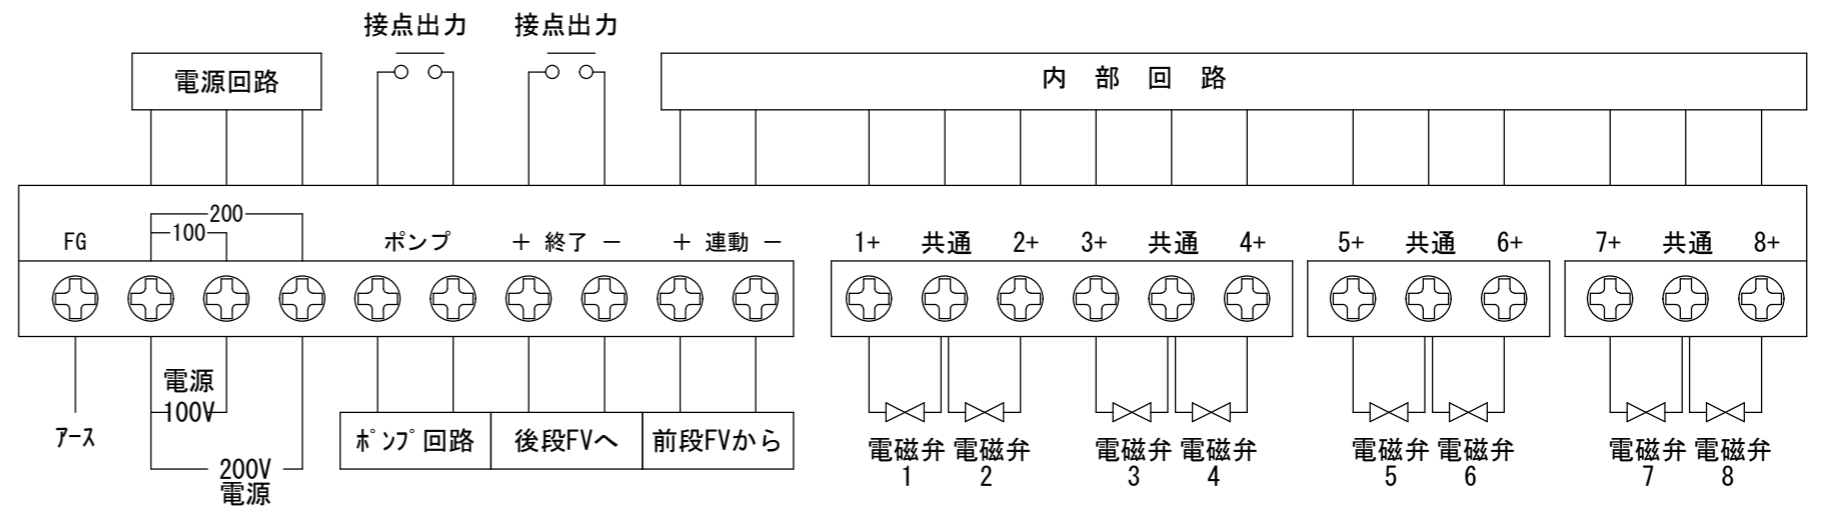

Rev.	1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3
		Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2
					Approved	Title オートレイン タイムスイッチ	
					T. Ito	FV8x2-DC24/AC24	
					Checked	Drawing Number	
					T. Ito	FV8x2-002-01	

