

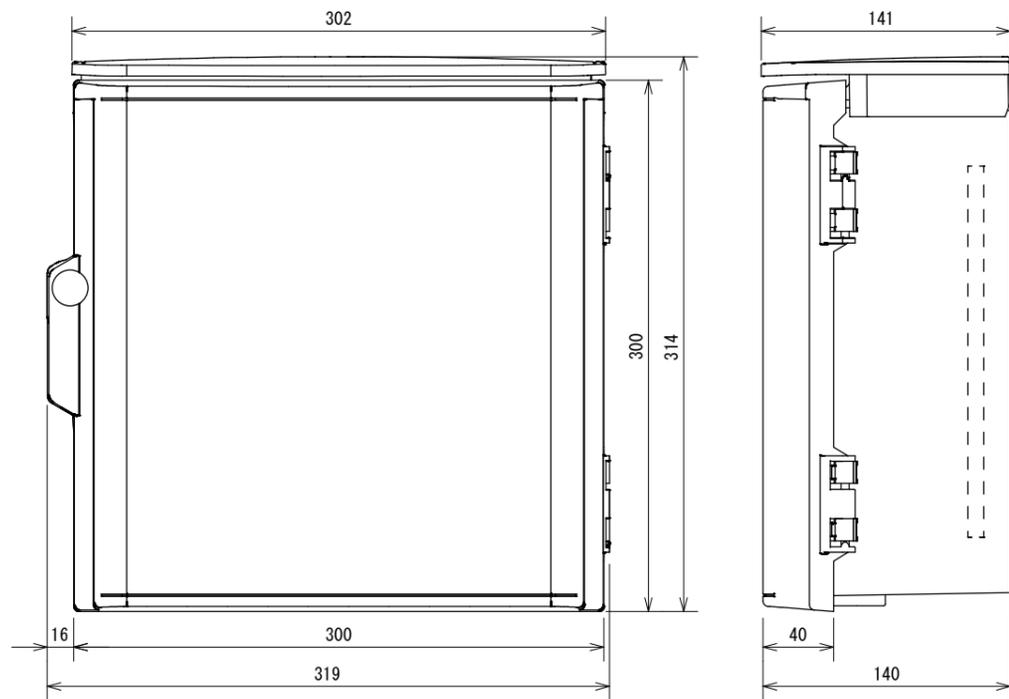


# 外形寸法 1/4

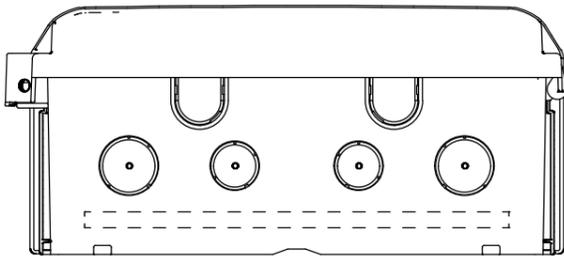


# 内機寸法

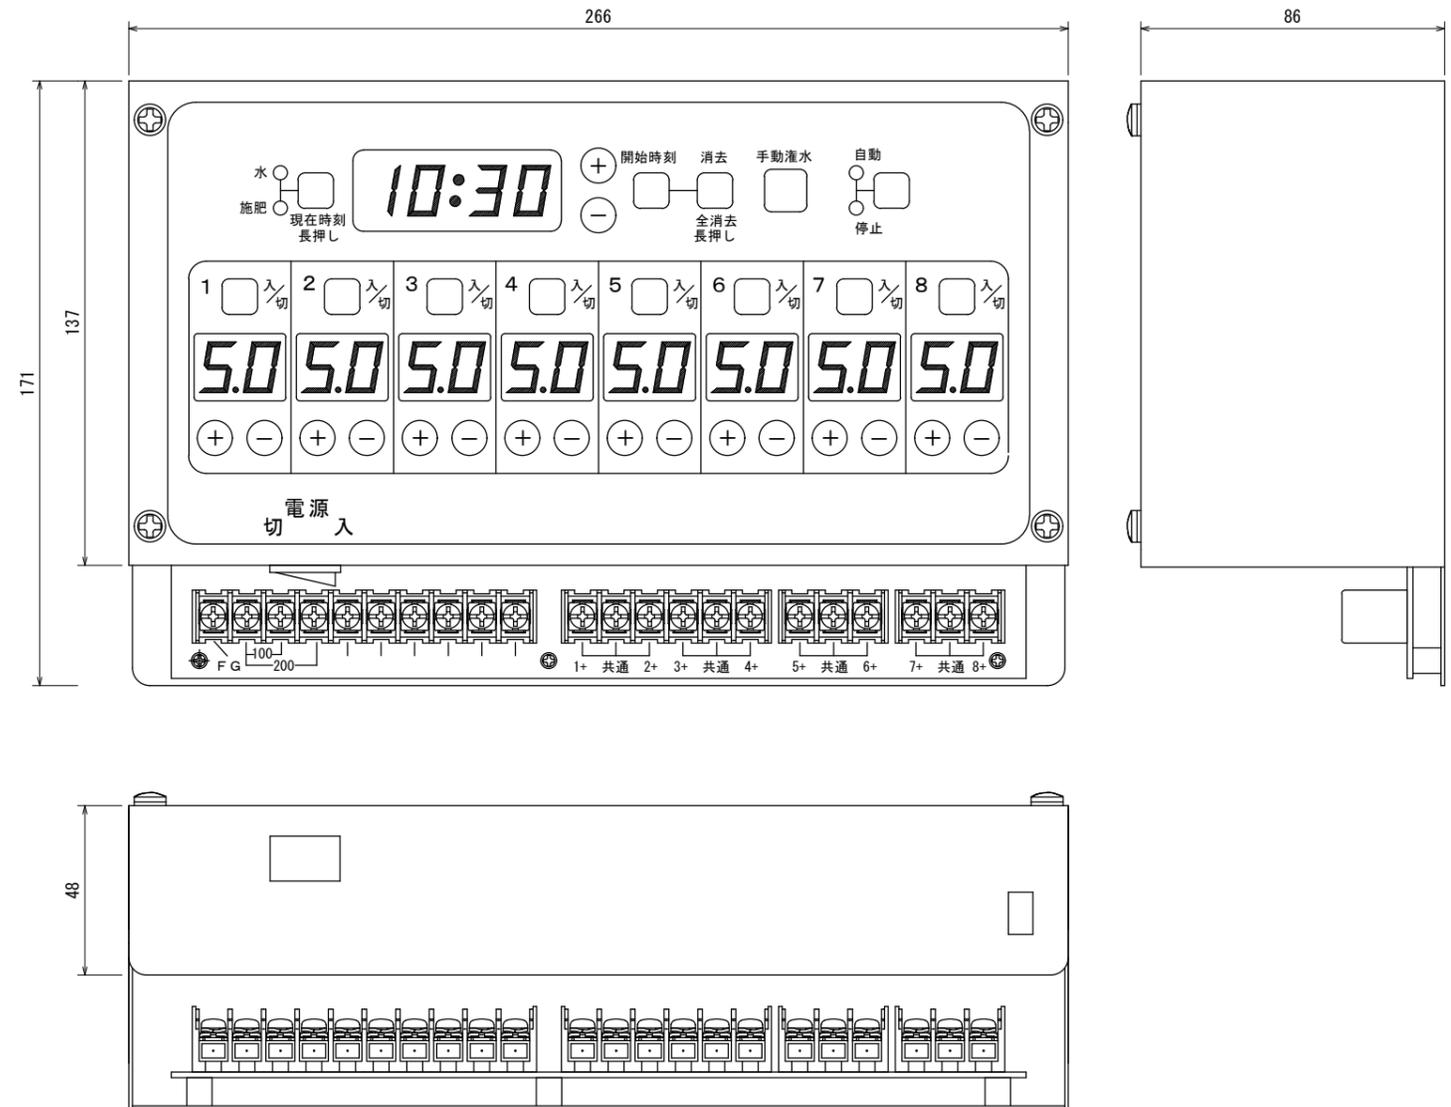


# 規格

型番	LF811-DC24 LF811-AC24
電源電圧	AC100V/200V(端子選択)
周波数	50-60Hz(共用)
定格出力(系統)	DC24V 1A、AC24V 1A
停電補償	連続5年間
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35~85%RH
許容電圧変動範囲	各電源電圧の±15%以内
ポンプ(水、施肥)接点定格	AC250V 3A
開始時刻設定	50回
灌水時間	1秒~99分
開始時刻最小設定時間	1分
時間精度	±15秒/月(25°C)
消費電力	約40VA
重量	約3.8kg
外形寸法	H300×W300×D140(突起部除く)

# 端子接続

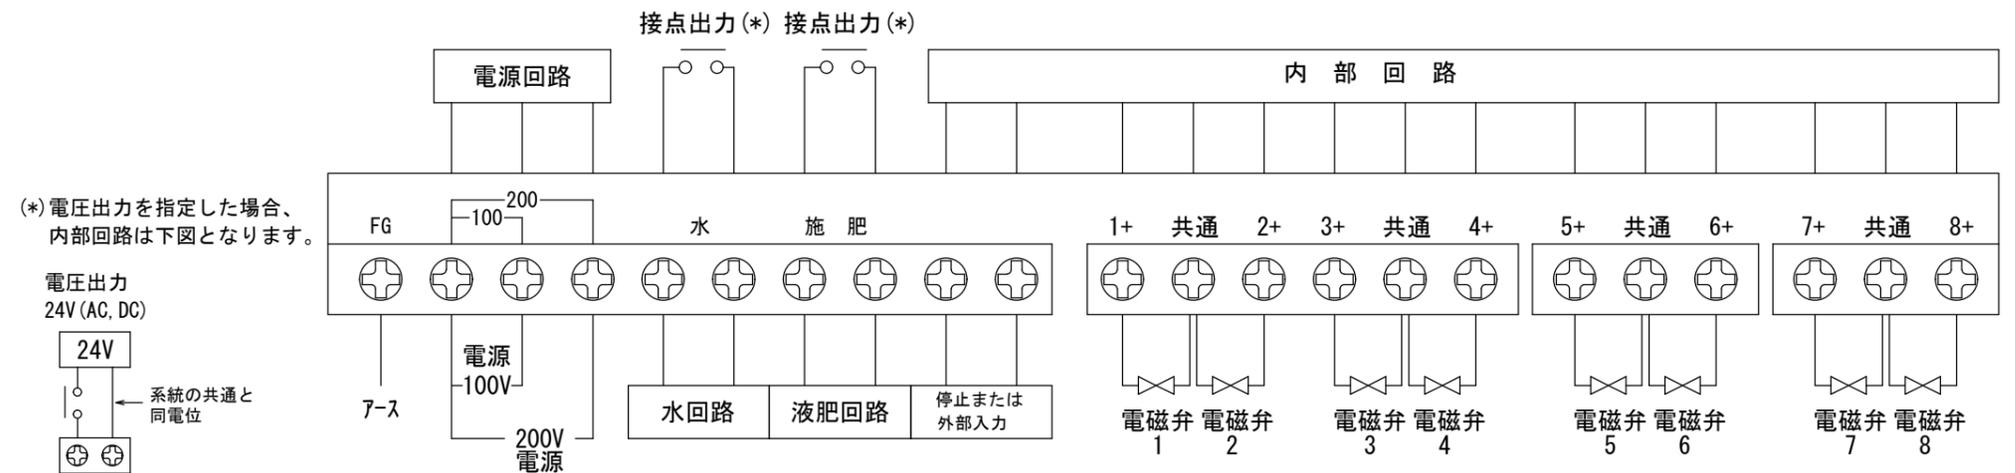

(\*) 電圧出力を指定した場合、内部回路は下図となります。



Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2
2.0	電圧出力補足追加	2025.4.28	T. Ito	T. Ito	Drawing Number LF811-002-02	
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3
				Checked	Title オートレイン タイムスイッチ	
				Approved	Title オートレイン タイムスイッチ	
				T. Ito	Title LF811-DC24/AC24	

