



外形寸法 1/4

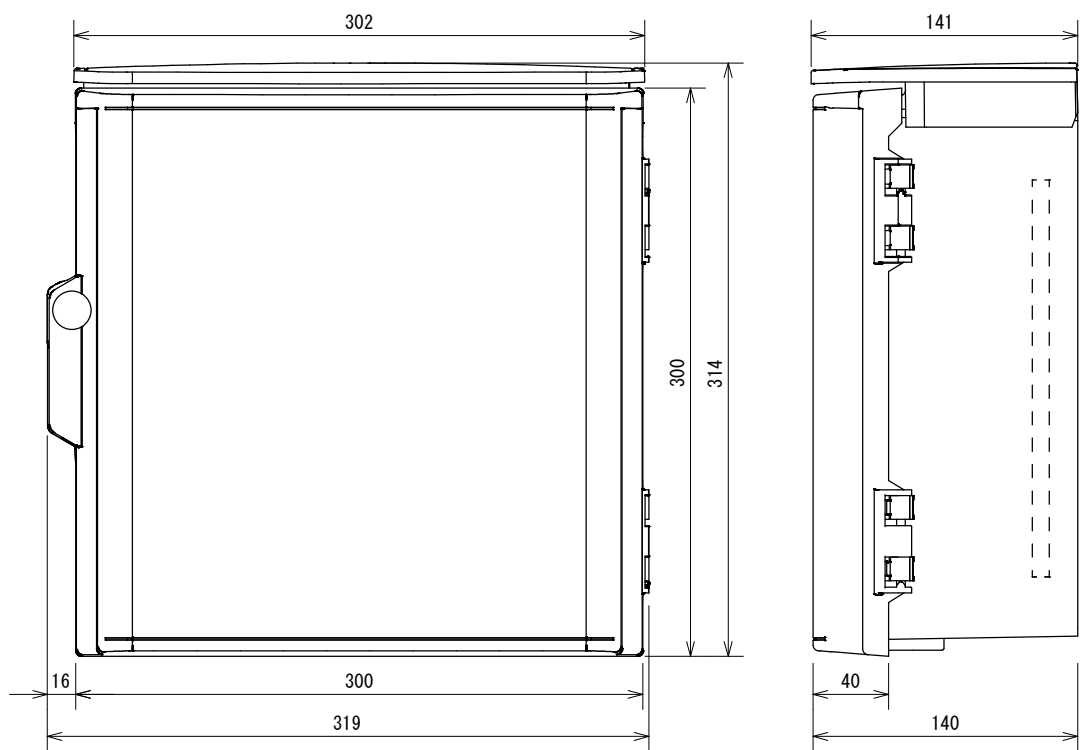


内機寸法

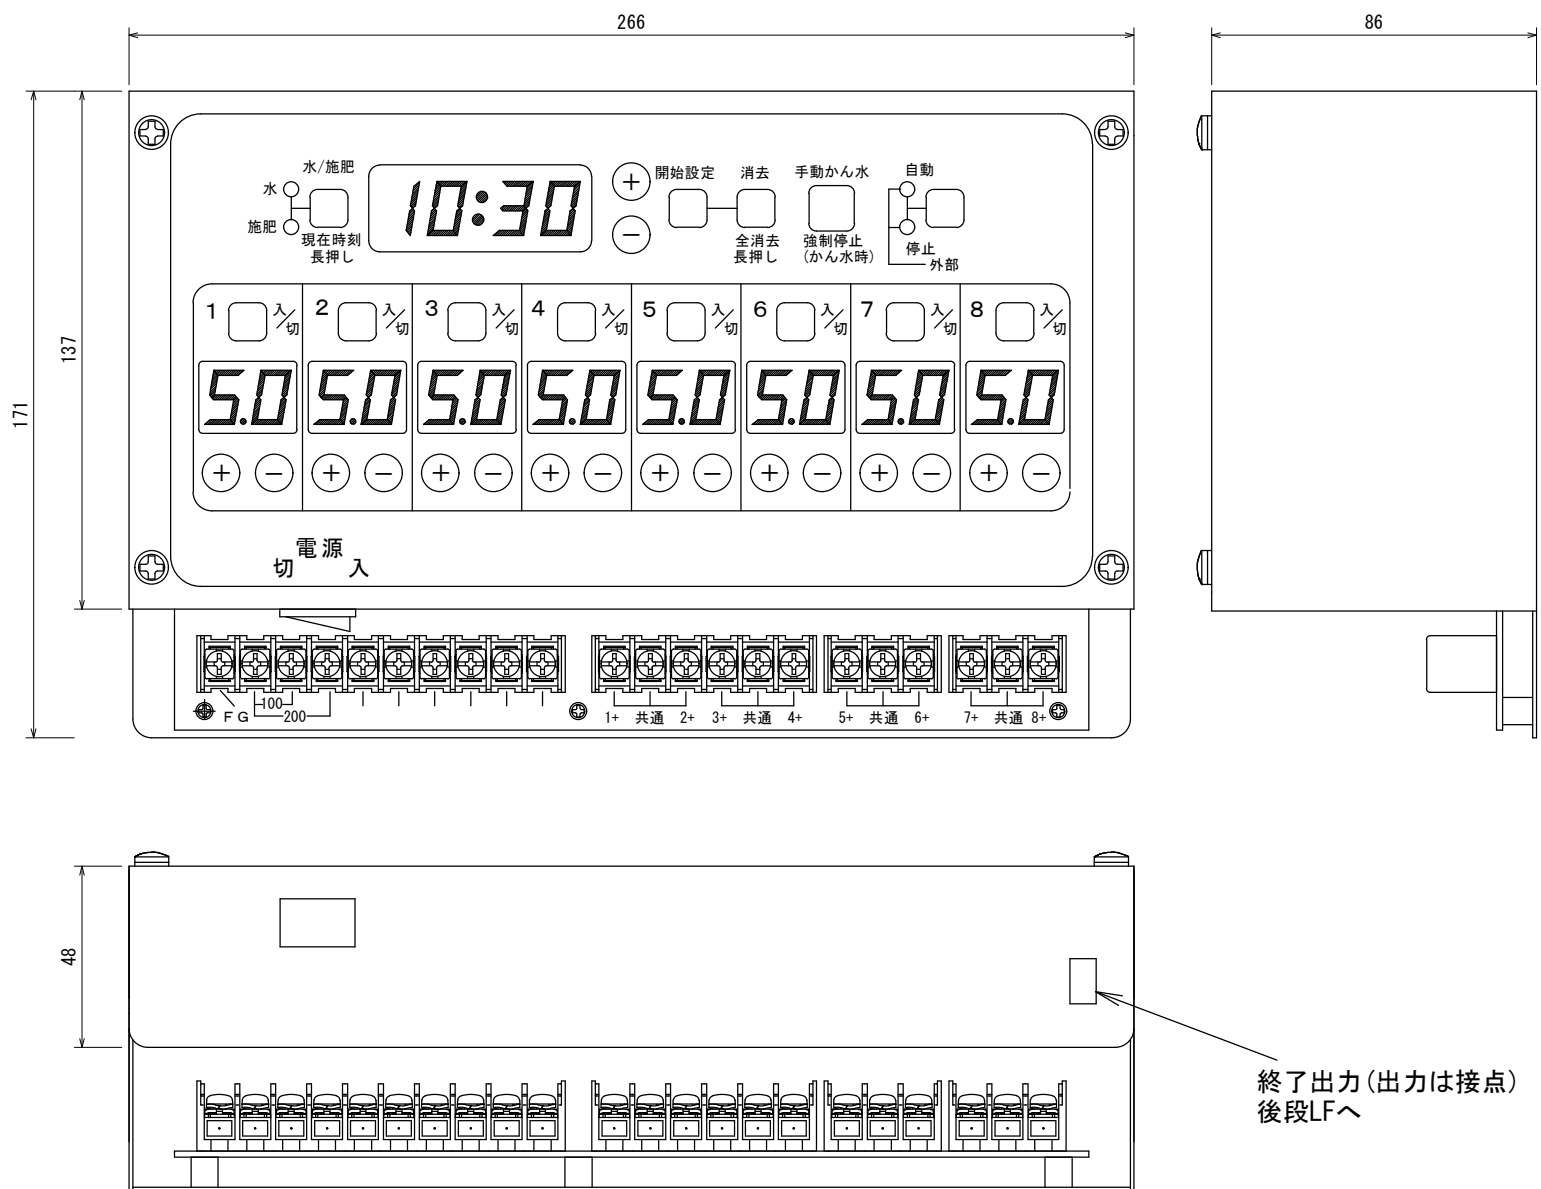

規 格

型 番	LF821-DC24
電 源 電 圧	LF821-AC24
周 波 数	AC100V/200V (端子選択)
定 格 出 力 (系 統)	50~60Hz (共用)
停 電 補 償	DC24V 1A、AC24V 1A
使用周囲温度	連続5年間
使用周囲湿度	-10℃~50℃
許容電圧変動範囲	35~85%RH
ポンプ(水、施肥)接点定格	各電源電圧の±15%以内
開始時刻設定	AC250V 3A
灌 水 時 間	30回(時刻)/50回(外部)
開始時刻最小設定時間	1秒~99分
時 間 精 度	1分
消 費 電 力	±15秒/月 (25℃)
重 量	約40VA
外 形 寸 法	約3.8kg
	H300×W300×D140 (突起部除く)

端子接続

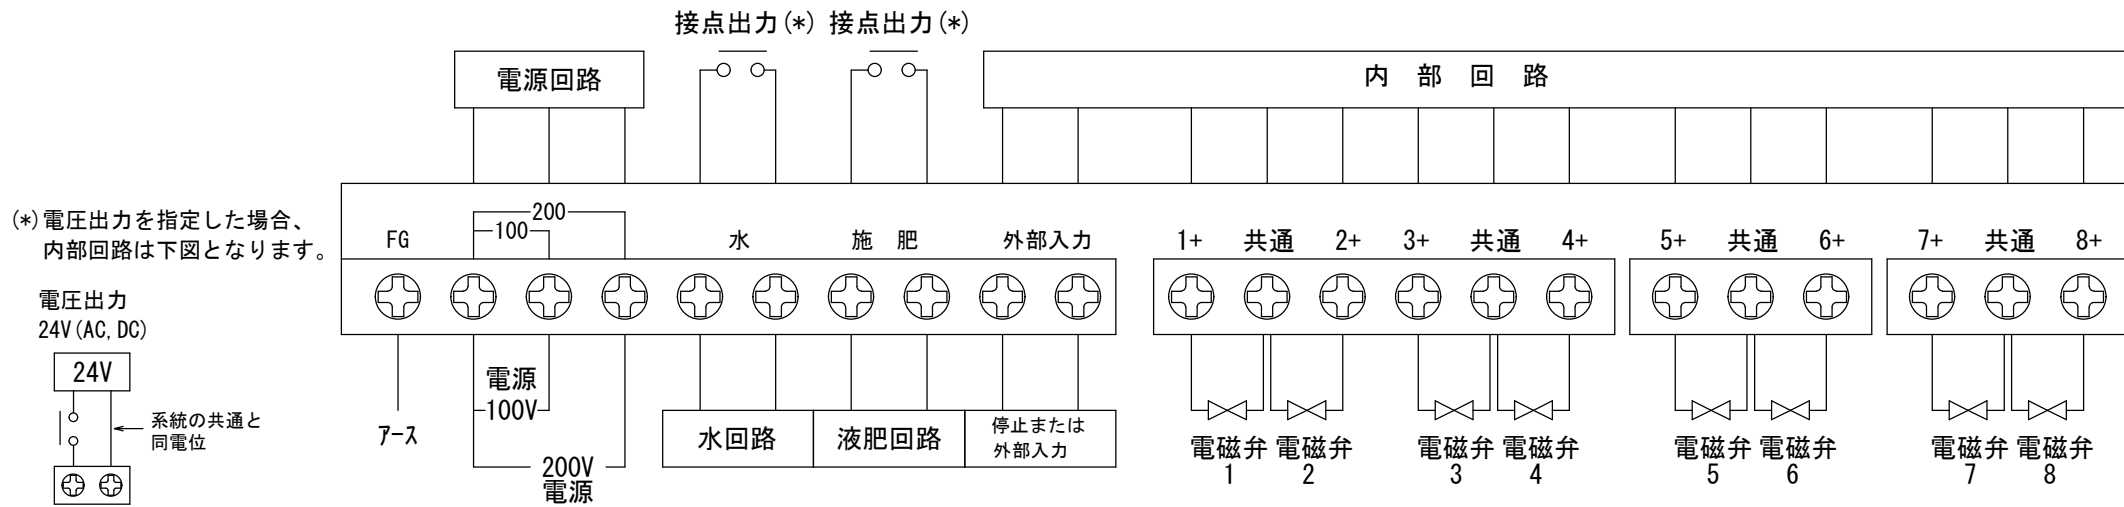

				Approved	Title オートレイン タイムスイッチ		
				T. Ito	LF821-DC24/AC24		
				Checked	Drawing Number		
2.0	電圧出力補足追加	2025.4.28	T. Ito	T. Ito	LF821-002-02		
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3	SUNAO
Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2	