

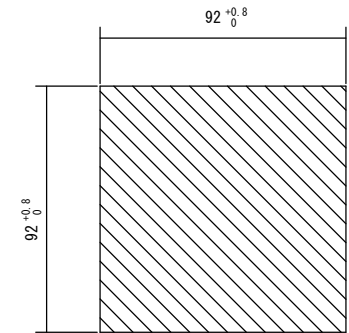
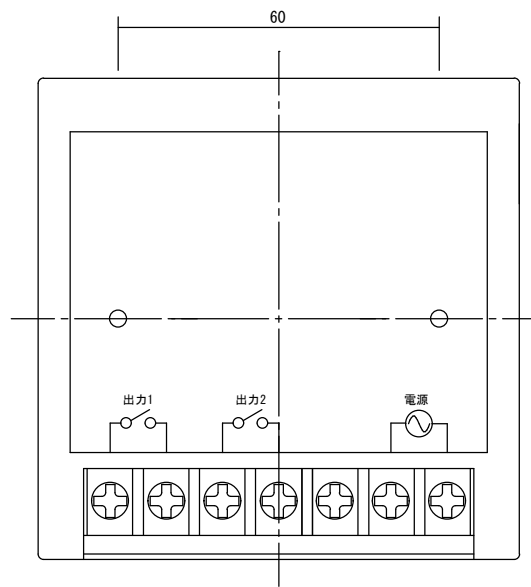
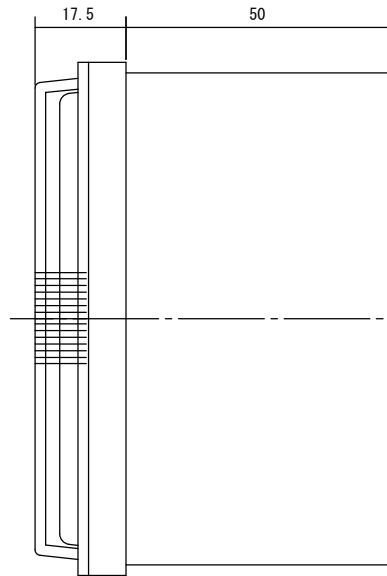



外形寸法

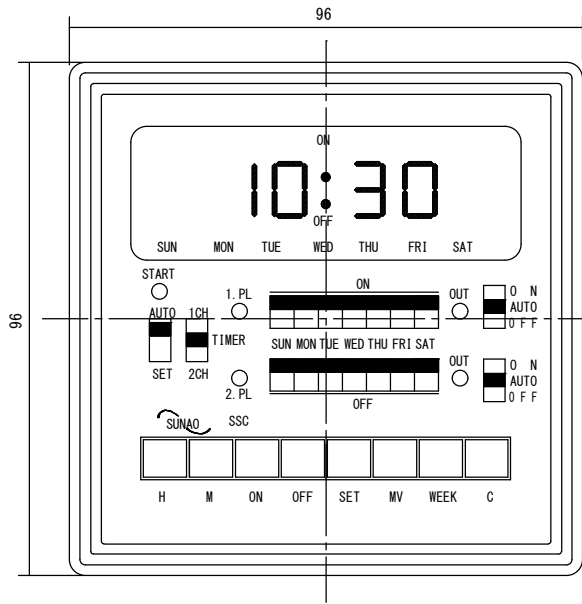

パネルカット寸法 (1/2)

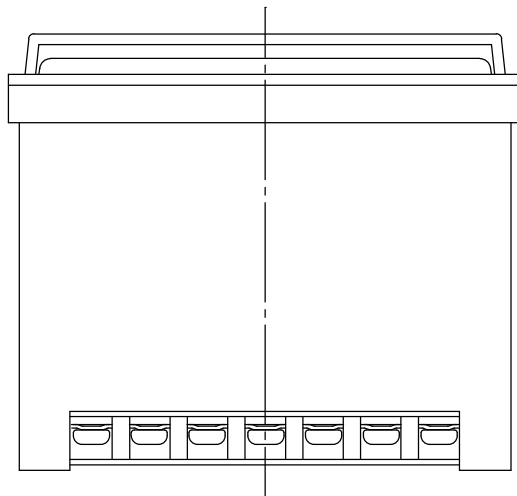

端子接続

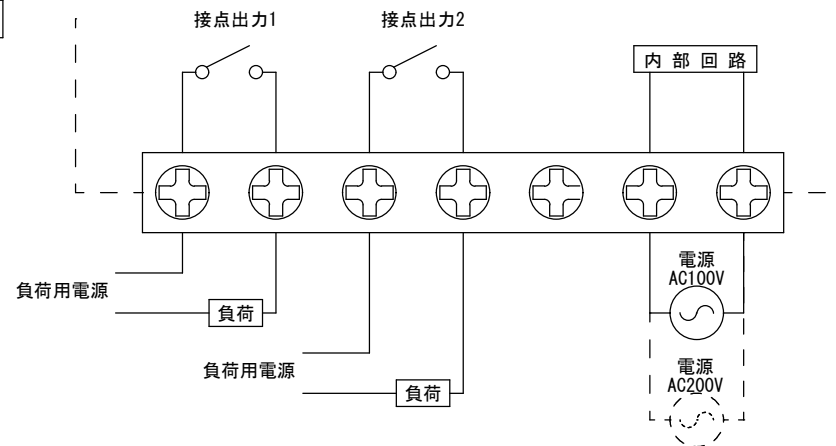

規格

型番	SSC-916P
電源電圧	AC100V - AC200V 共用
許容電圧変動範囲	AC85V~AC230V
周波数	50Hz/60Hz 共用
停電補償	停電期間累積5年間 (リチウム電池使用)
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35%RH~85%RH
接点定格	抵抗負荷 AC250V 10A(合計)
出力	接点出力 (1a×2回路)
設定回数	1日16回ON-OFF動作 (1ch、2ch共に)
最小設定時間	1分
時間精度	±15秒/月 (25°C)
消費電力	約3VA
重量	約260g
外形寸法	H96×W96×D67.5mm
付属品	前面カバー、取付け具、取付けビス2本、端子台カバー

※取付け具：(図番) ATTACH-001-03 © 参照

2021.03.15	1/1	イシツ	承認	カレンダータイマー
スナオ電気株式会社				SSC-916P-001-01