

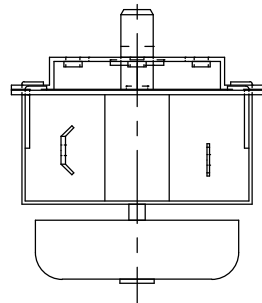


# 外形寸法

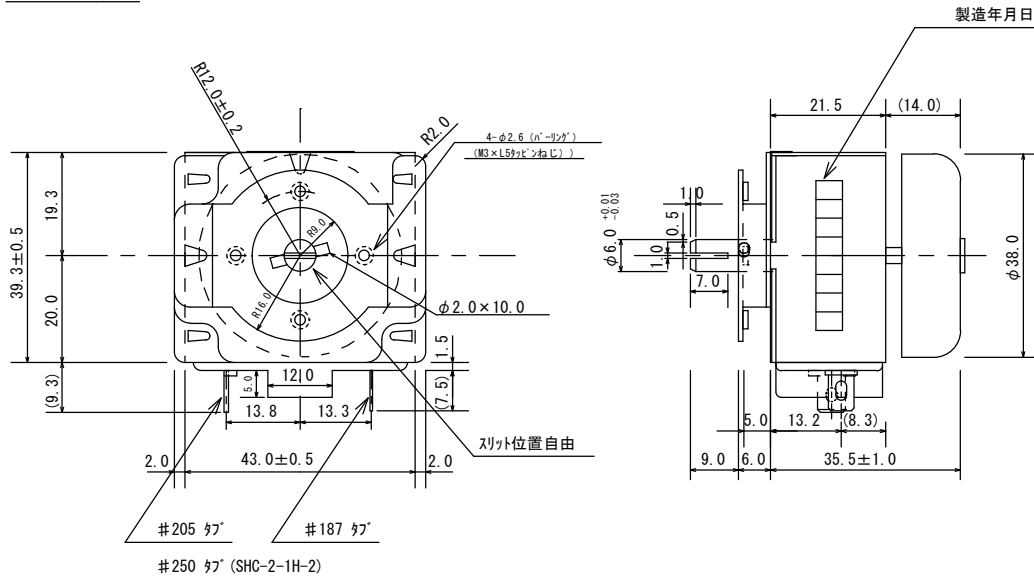


セット角度

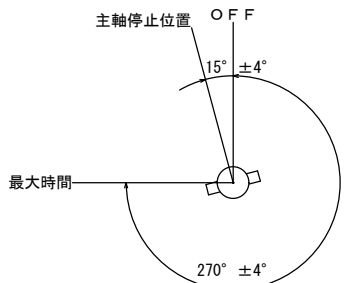


SHC-2-5M-1 SHC-2-30M-1  
SHC-2-15M-1 SHC-2-1H-1

セット角度

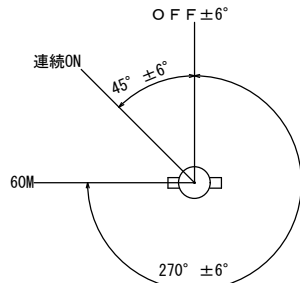

SHC-2-1H-2

ツマミ K-5 (アイボリー)

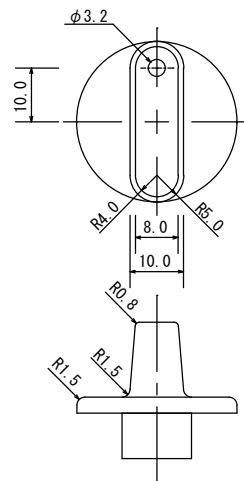

# 規格

型番	SHC-2-5M-1 SHC-2-15M-1 SHC-2-30M-1 SHC-2-1H-1 SHC-2-1H-2
最大時間	5, 15, 30, 60分
最大角度	270度
接点定格	AC125V、10A SHC-2-1H-2は15A
スイッチ	1a
連続スイッチ	なし (標準)
チャイム	あり
OFF後の動き	15度
使用温度範囲	-10~100°C
時間精度	最大時間±15% (最大角度にて)
微角度セット	OFF位置から36度
時間設定方向	時計方向
動作方向	反時計方向
設定トルク	0.1N・m~0.5N・m
戻しトルク	0.1N・m~0.5N・m
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガー)
絶縁耐圧	AC1000V、1分間 (常温、常湿)
強制反復耐力	毎分5回の速度にて機械的5000回 電氣的10000回に耐えること

SHC-2-5M-1 (最大5分 a接点 連続無し)


SHC-2-15M-1 (最大15分 a接点 連続無し)

SHC-2-30M-1 (最大30分 a接点 連続無し)

SHC-2-1H-1 (最大1時間 a接点 連続無し)

SHC-2-1H-2 (最大1時間 a接点 連続付き)

5分と15分と30分の連続付きは特注対応になります。

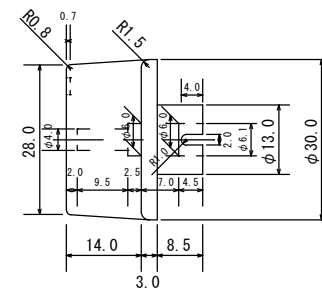

2021. 10. 06 SHC-2-5M-1追加

2020. 04. 22 最低ロット削除

2015. 05. 12 SHC-2-1H-2タブ端子・接点定格修正

2014. 01. 27 SHC-2-1H-2セット角度追加

2013. 03. 25 ノックピン角度等修正

2021. 10. 06	1/1	石津	承認 平野	耐熱タイマー
スナオ電気株式会社				SHC-2-001-08