

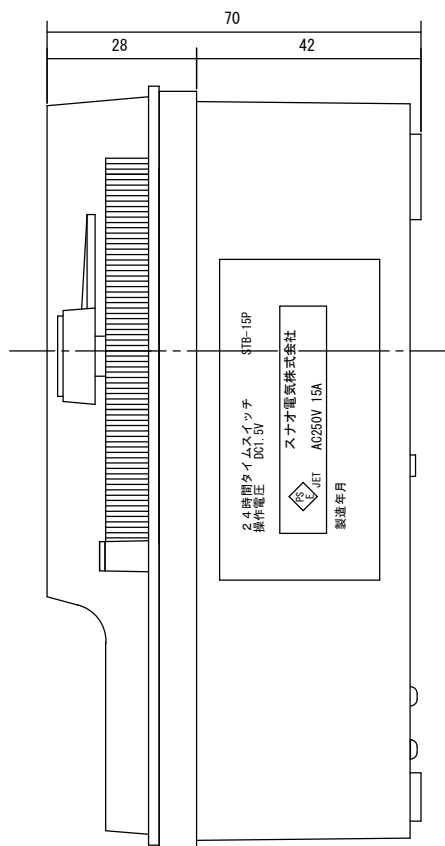


外形寸法

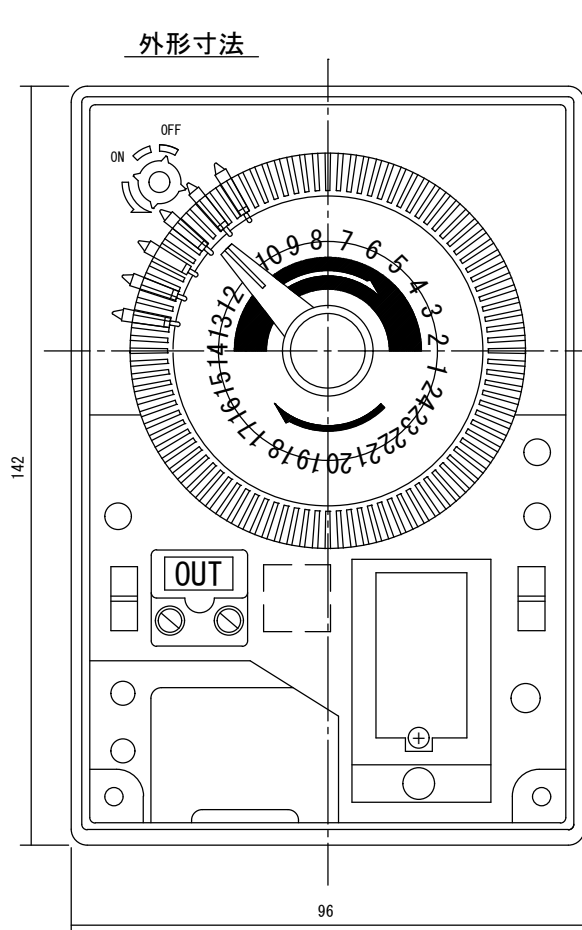



端子接続

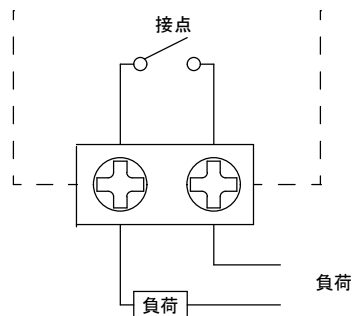

規格

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 型番 | STB-15P |
| 電源電圧 | 単二型電池 |
| 許容電圧変動範囲 | DC-1.3V-DC1.8V |
| 周波数 | - |
| 停電補償 | 1年 |
| 充電時間 | - |
| 使用周囲温度 | -10℃~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35%RH~85%RH |
| 接点定格 | 抵抗負荷 AC250V 15A |
| 出力 | 接点出力 (1a) |
| 設定回数 | 1日48回 ON-OFF動作 |
| 最小設定時間 | 15分 |
| 時間精度 | ±15秒/月 (25℃) |
| 消費電力 | 約1mW |
| 重量 | 400g |
| 外形寸法 | H142×W96×D70mm |
| 付属品 | 前面カバー、取付け具 取付ビス4本 (赤) (白)色設定子各4個 |

※取付け具：(図番) ATTACH-001-02 ① 参照

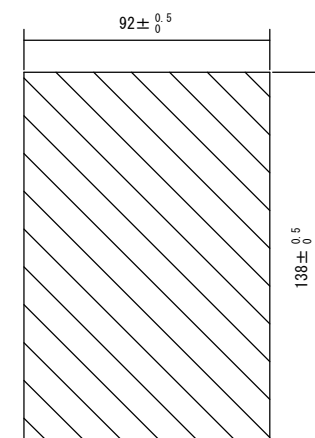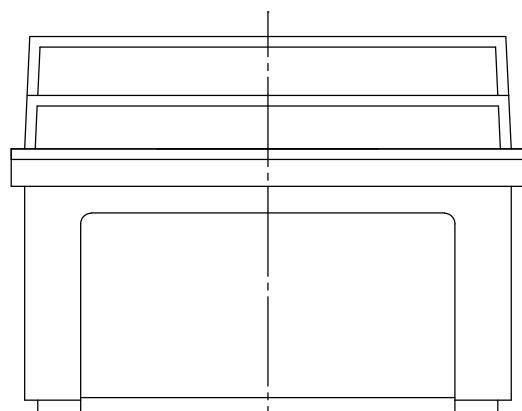

パネルカット寸法 1/2

2020.04.21：取付け具変更

| | | | | |
|------------|-----|-----|-------|----------------|
| 2020.04.21 | 1/1 | ゴトウ | 承認 平野 | 24時間タイムスイッチ |
| スナオ電気株式会社 | | | | STB-15P-001-03 |