

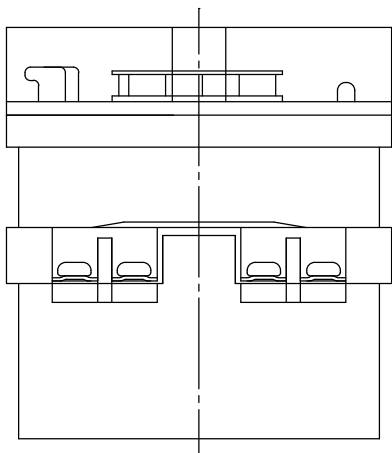
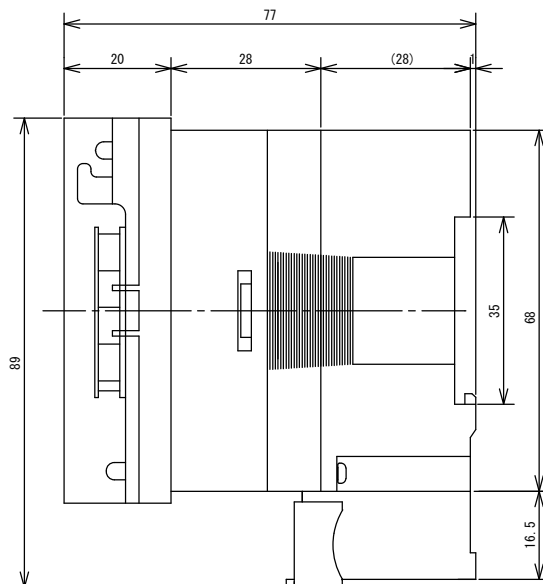


外形寸法

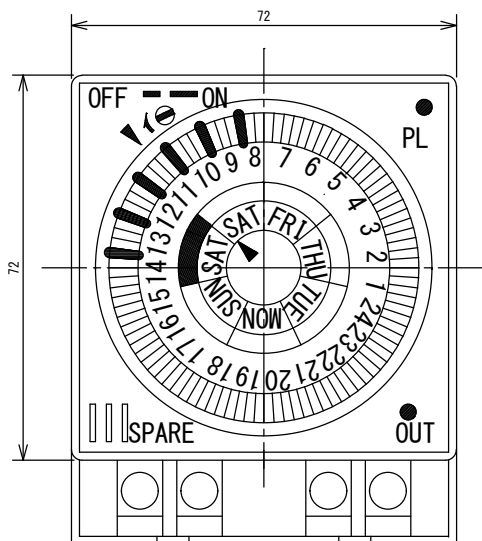

端子接続

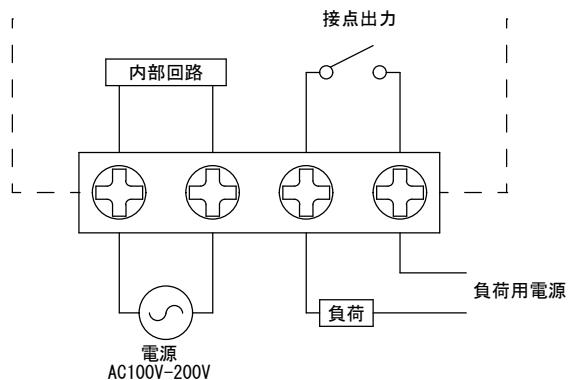

規格

型番	ETS-703S
電源電圧	AC100V 又は AC200V
許容電圧変動範囲	AC85V~AC230V
周波数	50Hz/60Hz共用
停電補償	200時間 (リチウム電池使用)
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35%RH~85%RH
接点定格	抵抗負荷 AC250V 7A
出力	接点出力 (1a)
設定回数	1日24回ON-OFF動作
最小設定時間	30分
時間精度	±15秒/月 (25°C)
消費電力	約10VA
重量	200g
外形寸法	H89×W72×D77mm
付属品	前面カバー、取付けビス2本、端子台カバー、(赤) (白) 色設定子各3個

